


Kerti LED lámpatest

5905339235510



A Kanlux SEVIA egyedi formája és fekete színe sok helyre illik. A szokatlan keret alumínium ötvözetből és üvegből készült.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Hossz [mm]: 100

Szélesség [mm]: 160

Magasság [mm]: 260

Érzékenység beállítás: igen

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 9.5

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 600

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Lámpa fényereje [lm/W]: 63

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Védőüveg anyaga: üveg

Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-4

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Érzékelő működési szöge [°]: H120

Fényerősség beállítása, mellynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 3-2000

Kerti LED lámpatest



IP védettségi fokozat: 44

Érzékelési tartomány [m]: max 3,5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 12

Nettó egységsúly [g]: 880

Súly [g]: 1053.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 29.5

Doboz súlya [kg]: 12.63996

Karton szélessége [cm]: 35.5


Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.052256

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A SEVIA LED 26-SE mozgásérzékelővel van felszerelve/ a világítási idő 5 s és 4 min közötti tartományban állítható/ a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 3,5 m/ a vízszintes mozgásérzékelés 120°-os szögben lehetséges /lehetőség van a környezeti fény intenzitásának beállításra - amelynél a készülék működik - 3...2000lx tartományban

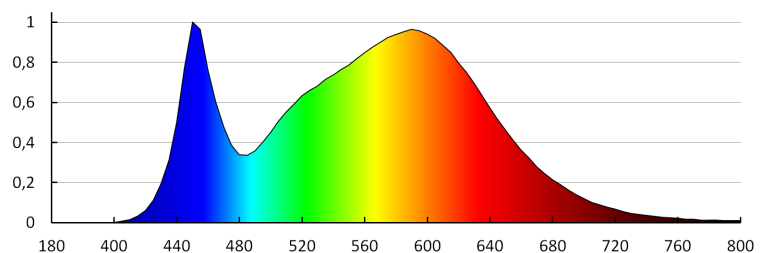

23551 SEVIA LED 26-SE

Kerti LED lámpatest

