

26059 T8 LED GLASSv3 22W-CW

LED fényforrás

5905339260598



up to
150 lm/W



T8 LED GLASSv3 22W



A Kanlux T8 LED GLASS egy ismert és bevált fénycső széria, amely opál üveg testbe zárt magas hatékonyságú SMD LED diódákból áll. A T8 LED GLASSv3 fényorrást kiváló minőségű kivitelezés és a legjobb minőségű alkatrészek jellemzik.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Kiemelő világításra szolgál: nem

Fényerőszabályozható: nem

T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas

Szélesség [mm]: 28

Magasság [mm]: 1512

Átmérő [mm]: 28

Mélység [mm]: 28

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Pót LED fénycső gyújtó: a készlet nem tartalmazza

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5

Névleges teljesítmény [W]: 22

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: T8 LED

Dióda típusa: LED SMD

Teljes mért fényáram [lm]: 3300

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 3300

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: hideg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Foglat (Fényforrások): G13

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Névleges sugárzási szög [°]: 220

Névleges sugárzási szög [°]: 250

Névleges áramérték [mA]: 167

Létrehozás dátuma: 14.02.2025, 11:03



Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26059 T8 LED GLASSv3 22W-CW

LED fényforrás



Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 22

Lámpa fényereje [lm/W]: 150

Gyújtási idő [s]: ≤0,5

Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható

Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: <2

Fényforrás korai elhasználódás mutató: <5% po 1000h

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -10÷40

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥90

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥80

Ksztaft: linear

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 25

Nettó egységsúly [g]: 210

Súly [g]: 274.4

Egységcsomagolás hossza [cm]: 151

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 6.86

Karton szélessége [cm]: 18.5


Doboz magassága [cm]: 19

Doboz hossza [cm]: 154

Karton térfogata [m³]: 0.054131

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- LED fénycsövek egyoldalas betáplálása
- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

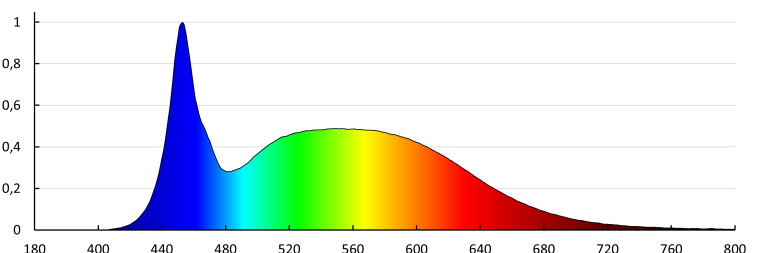

Létrehozás dátuma: 14.02.2025, 11:03

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26059 T8 LED GLASSv3 22W-CW

LED fényforrás

TARTOZÉKOK

26069

T8 LED STARTER Replacement LED light switch (26069)

