

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

LED IP44 fali lámpatest

5905339267009




A Kanlux ROLSO LED egy modern LED lámpatest, amelynek további előnye a modern belső terekhez illő kifinomult formatervezés. Az IP44 besorolásnak köszönhetően tökéletes megoldást jelent fürdőszobai világításként.

ÁLTALÁNOS ADATOK:


Szín: fehér / króm
Beszereles helye: szerelés: oldalfali | mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Fényerőszabályozható: nem
Kapcsoló: igen
Hossz [mm]: 600
Szélesség [mm]: 65
Magasság [mm]: 53
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 15
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 1470
Fényforrás színe: fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Lámpa fényereje [lm/W]: 98
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷30
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75÷1,5
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
IP védettség fokozat: 44



LED IP44 fali lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egység súly [g]: 456

Súly [g]: 640

Egységcsomagolás hossza [cm]: 62.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6


Doboz súlya [kg]: 6.4

Karton szélessége [cm]: 32

Doboz magassága [cm]: 17

Doboz hossza [cm]: 65

Karton térfogata [m³]: 0.03536

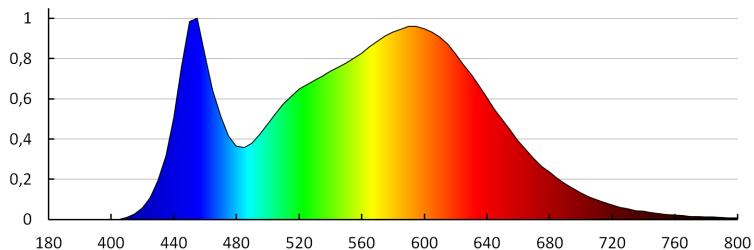

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

