


LED keret

5905339267702



A LED panelek nagyon népszerű elemei az irodai helyiségek megvilágítása terén. Hosszú élettartamuknak, energiatakarékosságuknak és esztétikus megjelenésüknek köszönhetően egyre inkább kiváltják a tükrös lámpatesteket. A Kanlux AVAR LED egy új típusú, modern technológiájú, nagy fényáramú és különleges megjelenésű világító keret.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 591

Szélesség [mm]: 591

Magasság [mm]: 14

Integrált LED fényforrás: igen

Modulok száma (LED fényforrás): 1

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 40

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Panel/keret anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 5200

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000


Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

LED keret

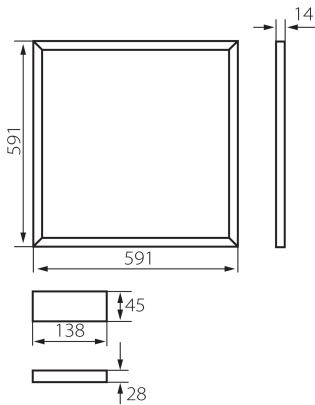

Sugárzási szög [°]: 110

Lámpa fényereje [lm/W]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: opál

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75

IP védettségi fokozat: 20

Ksztalt: négyzet

Energiahatékonysági osztály: E

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Darabszám egy raklap rétegen: 20

Nettó egységsúly [g]: 480

Súly [g]: 880

Egységcsomagolás hossza [cm]: 62

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 62


Doboz súlya [kg]: 8.8

Karton szélessége [cm]: 34

Doboz magassága [cm]: 63.5


Doboz hossza [cm]: 63.5

Karton térfogata [m³]: 0.137097

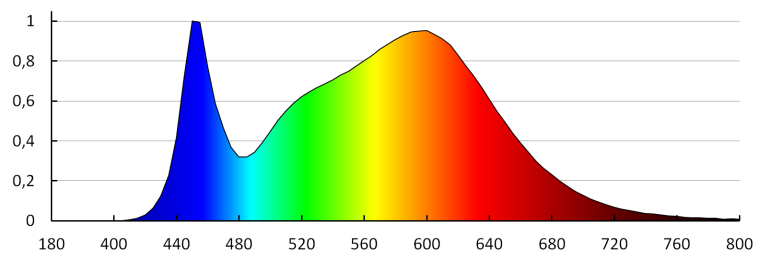

KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW
Lampa: 1 x AVAR 6060 40W-NW

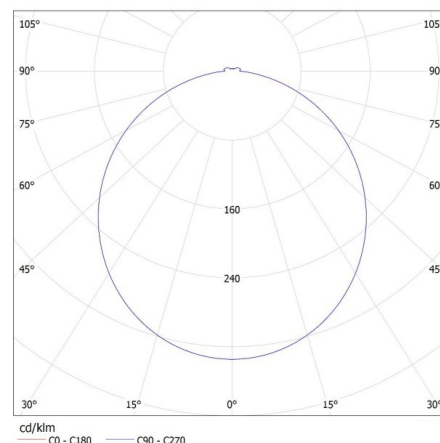

TARTOZÉKOK

28512

AVAR DALI SET 40W

A DALI protokoll szerinti kommunikációt lehetővé tevő tápegység és tartozékok (28512)

