


29225 STATO HI LED 50W-B

LED-es reflektor

5905339292254



A Kanlux STATO HI LED egy magas védeettségi fokkal (IP65) rendelkező hordozható fényvető. Javítási és építési munkák megvilágítására ajánlott. A fényvető és az állvány szögbeállítása lehetővé teszi a felület több síkban történő megvilágítását, a legtöbb fényvetőnél magasabb színvisszaadási együttható (CRI=80) pedig a megvilágított felület színének jobb láthatóságát biztosítja, ami különösen hasznos beltérben. A Kanlux STATO HI LED modell magasabb - 120lm/W - fényhasznosítással is rendelkezik. A készlethez egy 2 méteres, dugvillával ellátott kábel tartozik.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: a padlón

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: nem

Szélesség [mm]: 290

Magasság [mm]: 278

Mélység [mm]: 198

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 6000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 5140

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000


Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

29225 STATO HI LED 50W-B

LED-es reflektor

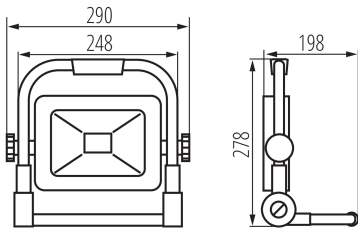

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Kar anyaga: acél

Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 2

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

Fényforrás felűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 330

IK fokozat: 07

IP védettség fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 4

Nettó egységsúly [g]: 1538

Súly [g]: 1772.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 1672

Egységcsomagolás hossza [cm]: 30

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 29


Doboz súlya [kg]: 7.09

Karton szélessége [cm]: 29

Doboz magassága [cm]: 31

Doboz hossza [cm]: 32

Karton térfogata [m³]: 0.028768

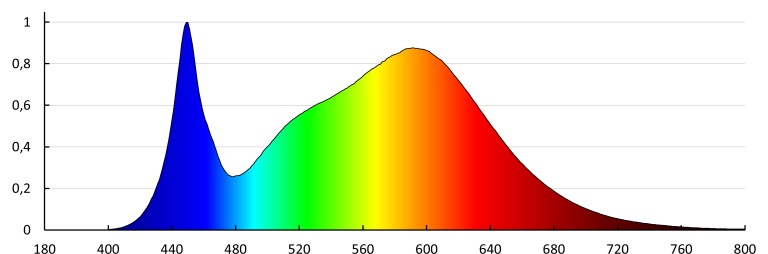

29225 STATO HI LED 50W-B

LED-es reflektor

KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29225) STATO HI LED 50W-B
Lampy: 1 x STATO HI LED 50W-B

