


31181 GRUN v3 LED-20-B

LED-es reflektor

8595665311810



ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: ipari felhasználásra

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 114

Magasság [mm]: 95

Mélység [mm]: 33

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1570

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet, műanyag

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Kar anyaga: acél

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

Reflektor típusa: szimmetrikus

Fényforrás felfűtési ideje [s]: $\leq 0,5$

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180

IP védettségi fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 24


Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 24

Nettó egységsúly [g]: 242

Súly [g]: 287.5

Egységcsomagolás hossza [cm]: 12.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 10.5
Doboz súlya [kg]: 6.9
Karton szélessége [cm]: 27
Doboz magassága [cm]: 23
Doboz hossza [cm]: 28.5
Karton térfogata [m³]: 0.017699

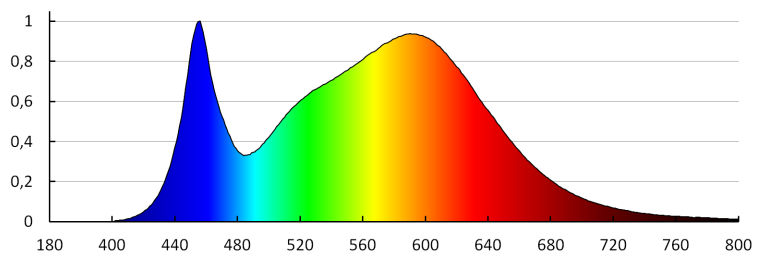MILED^o (kat 31181) GRUN V3 LED-20-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED^o (kat 31181) GRUN V3 LED-20-B
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-20-B

