


## 33847 ONTEC C M160NMATW

Vészvilágító LED lámpatest

5902052536269

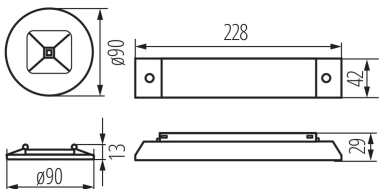

A vészvilágító vagy pánik-elleni világítás nyílt terű helyiségekben használható pánik megakadályozásához. Lehetővé teszi olyan helyek elérését, melyeken látható a kijelölt menekülési útvonal, vagy alkalmas a menekülési útvonal megvilágítására is a lámpatestben használt prizmatól függően.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Magasság [mm]:** 13

**Átmérő [mm]:** 90

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Névleges teljesítmény [W]:** 1.2

**Névleges teljesítmény (LED) [W]:** 3

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 338

**Fényáram [lm] (vészvilágítási modul):** 338

**Fényforrás színe:** hideg fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 5000

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 10÷35

**Akkumulátor (típus):** LiFePO4/C

**Akkumulátor (paraméterek):** 3,2V 1,5Ah

**Működési módok:** vészvilágító

**Alkalmazás:** pánik elleni világítás

**Működési idő készenléti üzemmódban [h]:** 1

**Automatikus teszt:** igen

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**IP védettségi fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

**Nettó egység súly [g]:** 264

**Súly [g]:** 326

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 32.5

Vészvilágító LED lámpatest

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 3.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 9.5

**Doboz súlya [kg]:** 0.326

**Karton szélessége [cm]:** 3.5

**Doboz magassága [cm]:** 9.5

**Doboz hossza [cm]:** 32.5

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.001081