

# iQ-LED

## Kanlux

### 33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED-es reflektor

5905339338877



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
techno  
logy



#### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 1m

**Fényerőszabályozható:** nem

**RAL:** 7024

**Mozgásérzékelés:** igen

**Szélesség [mm]:** 135

**Magasság [mm]:** 186

**Mélység [mm]:** 56

**Érzékenység beállítás:** igen

**Higanytartalom:** nem

**Integrált LED fényforrás:** igen

#### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 30

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** edzett üveg

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 3450

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3700

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 25000$

**Sugárzási szög [°]:** 100

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 115

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -30÷50

**Lámpaház anyaga:** fém

**Érzékelő típusa:** PIR

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


HU

# iQ-LED

## Kanlux

### 33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED-es reflektor

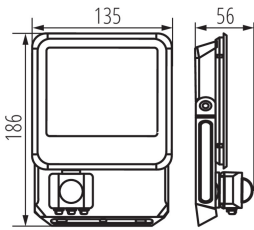

**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégzések

**Kábel típusa:** H05RN-F

**Vezeték hossz [m]:** 0.3

**Vezeték keresztmetszete [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 10-7

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5

**Érzékelő működési szöge [°]:** 120

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 10-2000

**Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]:** 180

**IP védettség fokozat:** 44

**Érzékelési tartomány [m]:** max 8

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 20

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 20

**Nettó egységsúly [g]:** 406

**Súly [g]:** 503.5

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 476

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 14.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 19.5

**Doboz súlya [kg]:** 10.07

**Karton szélessége [cm]:** 30

**Doboz magassága [cm]:** 22.5

**Doboz hossza [cm]:** 62

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.04185

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


HU

# iQ-LED

## Kanlux


### 33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

LED-es reflektor

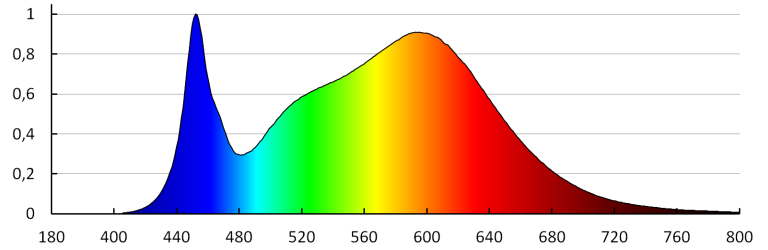

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

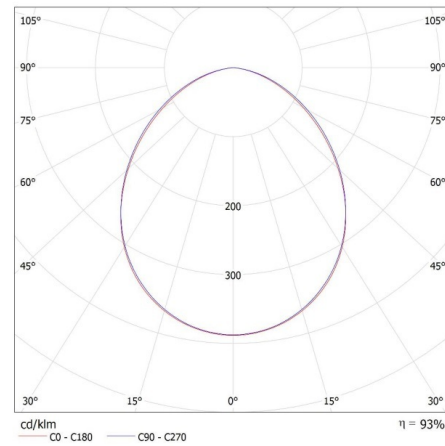

#### TARTOZÉKOK

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU