


LED lámpatest

5905339370549

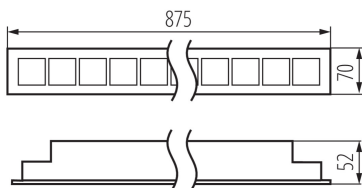

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világitási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 875

Szélesség [mm]: 70

Magasság [mm]: 52

Integrált LED fényforrás: igen

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 32

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 3650

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 30000$

Sugárzási szög [°]: X60/Y60

Lámpa fényereje [lm/W]: 114

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet

téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: raszter

Lámpaház anyaga: acél, műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:

1,5÷2,5

IP védetség fokozat: 20

UGR: <16

### LOGISZTIKAI ADATOK:


Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

### LED lámpatest

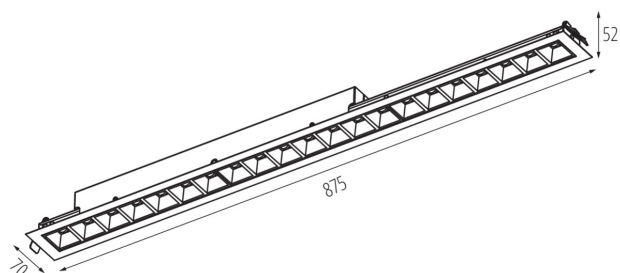

**Nettó egységsúly [g]:** 1230

**Súly [g]:** 1570

**Doboz súlya [kg]:** 1.57

KANLUX S.A. (kat 37054) HR-LM-WN-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37054) HR-LM-WN-B-PT  
Lampy: 1 x HR-LM-WN-B

