


5905339372345

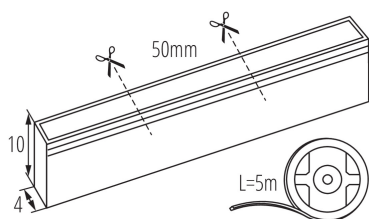

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Hossz [mm]: 5000
Szélesség [mm]: 4
Magasság [mm]: 10
Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC
Névleges teljesítmény [W]: 0,5m = 6
Áramütés elleni védelmi osztály: III
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 0,5m=110
Fényforrás színe: meleg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Színvisszaadási index: 80
Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥25000
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
IP védettség fokozat: 65
LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]: 5

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 30
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30
Nettó egység súly [g]: 266
Súly [g]: 353.33
Egységcsomagolás hossza [cm]: 25
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 25.5
Doboz súlya [kg]: 10.5999
Karton szélessége [cm]: 29
Doboz magassága [cm]: 26.5
Doboz hossza [cm]: 46
Karton térfogata [m³]: 0.035351

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A LED csíkokat 5 m-nél hosszabb darabokra csatlakoztatni tilos.

37234 NEON LED12W/M IP65-WW



A hosszabb utarabokat igénylő alkalmazások esetén max. 5m-es egységekre kell elektromosan felosztani (párhuzamos csatlakozással).