

PIR mozgásérzékelő

5905339373663



A Kanlux SENTO-O egy elektronikus mozgásérzékelő. Különlegessége, hogy három infravörös érzékelőt helyeztek egy szenzorban. Ez példátlan érzékenységet garantál és lehetővé teszi, hogy a termék legkisebb mozgást is érzékelje. A Kanlux SENTO különleges tulajdonságainak köszönhetően jelenlét érzékelőnek minősül. További előnye az univerzális szerelési mód – mind süllyesztett, mind falon kívüli változatként alkalmazható.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti, szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** kültéri

**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen

**Magasság MAX [mm]:** 74

**Átmérő [mm]:** 111

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Anyag:** műanyag

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40

**Érzékelő típusa:** 3xPIR

**Csatlakozó típusa:** sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 10-30

**Érzékelő működési szöge [°]:** H360

**Maximális működési idő [perc]:** 30

**Minimális működési idő [s]:** 10

**Maximális teljesítmény [VA]:** 2000

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 3-2000

**IP védettség fokozat:** 44/20

**Érzékelési tartomány [m]:** max 20


### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 50

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

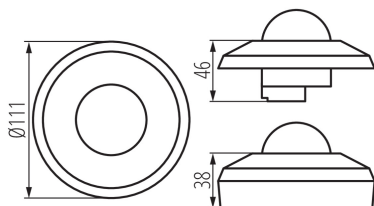

PIR mozgásérzékelő



**Nettó egységsúly [g]:** 180

**Súly [g]:** 256.8

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 236

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 11.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 8.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 12

**Doboz súlya [kg]:** 12.84

**Karton szélessége [cm]:** 48

**Doboz magassága [cm]:** 26

**Doboz hossza [cm]:** 60

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.07488