


08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Dekorációs LED lámpatest

5905339081032

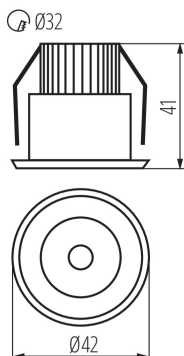

A Kanlux HAXA LED fali-mennyezeti lámpatest egy kisméretű spot, amely kiegészítő világításként alkalmazható.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: alumínium

Beszereles helye: do wbudowania w ścianę|do wbudowania w sufit

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Szélesség [mm]: 42

Magasság [mm]: 41

Átmérő [mm]: 42

Szerelési nyílás [mm]: Ø32

Mélység [mm]: 42

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Tápáram [mA]: 350

Maximális teljesítmény [W]: 1.2

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: POWER LED

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 110

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: keskeny kúp alakban (90°)

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 40000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Névleges áramérték [mA]: 350

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.1

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 20

Dekorációs LED lámpatest



LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 37

Súly [g]: 56

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6

Doboz súlya [kg]: 2.8

Karton szélessége [cm]: 13


Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 28

Karton térfogata [m³]: 0.011648

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- a megfelelő működéshez DC 350mA elektronikus tápegység szükséges, pl. a Kanlux kínálatában megtalálható ADI 350 vagy RICO

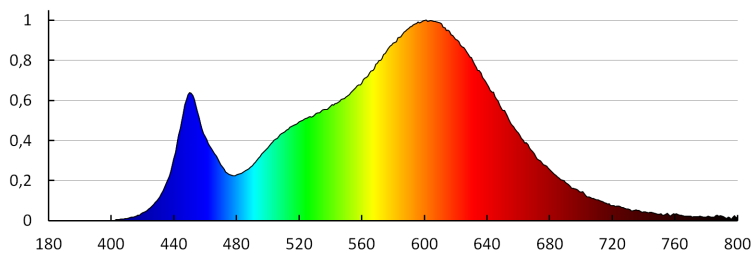

KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350
Lampy: 1 x HAXA + ADI 350

