



BL előtét

5905339082404

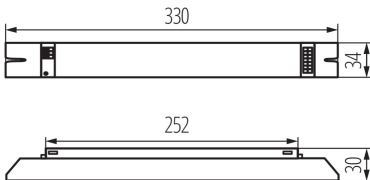

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: ezüst

Alkalmazás helye: beltéri

Normál gyúlékony anyagú felületekre szerelhető: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 330

Szélesség [mm]: 34

Magasság [mm]: 30

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges áram [A]: 0,19 / 0,24

Névleges frekvencia [Hz]: 50/60

λ : 0,98

Névleges teljesítmény [W]: 3...4 x 14

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Anyag: acél

Fényforrások: T5

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-1,5

Működtető típusa: EVG

Hővédelem: 110°C

EEL osztály: A2

Maximális Ta hőmérséklet [° C]: 50

Bemeneti feszültség - PRI [V]: 220-240

IP védettség fokozat: 20

Tc [°C]: 50

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 280

Súly [g]: 300

Egységcsomagolás hossza [cm]: 33

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3,5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 3

Doboz súlya [kg]: 15

Karton szélessége [cm]: 32

Doboz magassága [cm]: 20

Doboz hossza [cm]: 36

Karton térfogata [m³]: 0.02304

BL előtét

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- a BL-3-4x14H-EVG modell T5 fénycsövek működtetésére való, a többi modell T8 fénycsövek működtetésére való