


18121 FOGLER LED 14W-NW

Plafoniera LED

5905339181213



La plafoniera Kanlux FOGLER LED con il sensore di movimento è ideale per illuminare scale, locali di servizio di edifici condominiali, ripostigli, scantinati nonché garage e vialetti di case unifamiliari.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Micro-intervallo tra i contatti del relè: si

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

rilevamento del movimento: si

Altezza [mm]: 80

Diametro [mm]: 290

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 14

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 800

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 20000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 57

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio

Tipo di sensore: PIR

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-2,5

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 10-5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Raggio d'azione del sensore [°]: 360

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale

il sensore rivela il movimento [lx]: 5-2000

Grado IP: 20

Portata del sensore [m]: max 6

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 10

Peso unitario netto [g]: 630

Grammatura [g]: 883

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 29.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 29


Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.83

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 46

Altezza della scatola di cartone [cm]: 33

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 61

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.092598

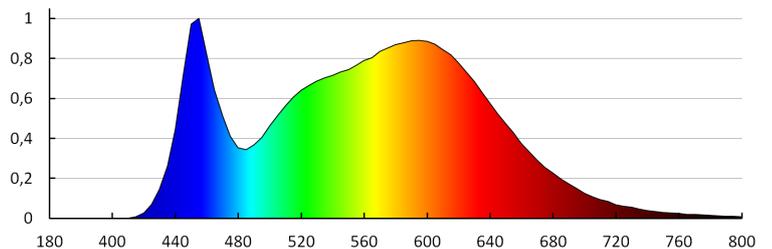

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampy: 1x FOGLER LED 14W-NW

