


23149 KMB6-B16/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

5905339231499

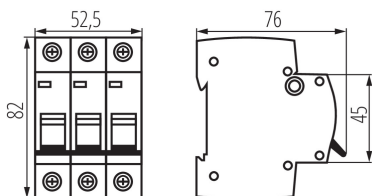

Interruttore automatico magnetotermico: utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 60898-1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 16

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: 5÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷25

Proprietà di rilascio: B

Classe di limitazione energetica: 3

Moduli: 3

Corrente nominale di cortocircuito [A]: 6000

Grado IP: 20

numero di poli : 3

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 4

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 4

Numero di pezzi in un imballaggio : 40

Peso unitario netto [g]: 300

Grammatura [g]: 330

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 13.2

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25

Altezza della scatola di cartone [cm]: 19.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 45

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021938