


Plafoniera led lineare

5905339271150



up to

110  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

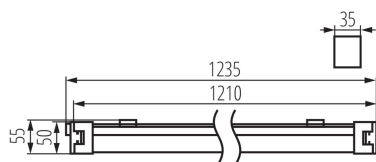

Kanlux SLIM è una plafoniera stagna che può essere montata a soffitto o a sospensione. La comodità del montaggio è garantita dalle staffe regolabili e dagli innesti rapidi. Grazie al grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK 08 è possibile utilizzare l'apparecchio in luoghi come locali industriali, magazzini, parcheggi e garage.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Lunghezza [mm]:** 1235

**Larghezza [mm]:** 35

**Altezza [mm]:** 55

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 40

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Materiale del diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 4400

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 20000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X145/Y110

**Efficienza [lm/W]:** 110

**Temperatura esercizio [°C]:**  $-20 \div 40$

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $< 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Grado IK:** 08


**Grado IP:** 65

Plafoniera led lineare



### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 12  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 12  
**Peso unitario netto [g]:** 560  
**Grammatura [g]:** 664.17  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 127.5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 7.97004  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 17  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 130  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.040885

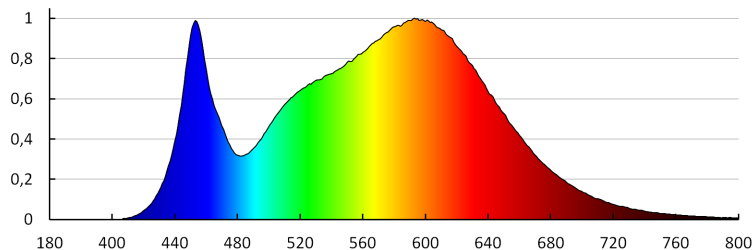

KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW  
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

