

Sottopensile LED

5905339292100



Kanlux MERA LED è la lampada sottopensile con un modulo led integrato. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile collegarle in fila continua (fino a 5 lampade) tramite i connettori Kanlux MERA LED PP.


DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,3m
Compatibile con dimmer: non
Interruttore: si
Lunghezza [mm]: 277
Larghezza [mm]: 23
Altezza [mm]: 36
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 5
Grado di protezione contro le scosse elettriche : II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 490
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 630
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica : 80
Durata [h]: 30000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000
Angolo di illuminazione [°]: 150
Efficienza [lm/W]: 98
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Materiale del corpo: plastica
Tipo di allacciamento: cavo con una spina (terminale)
Lunghezza del cavo [mt]: 1.5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1
Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Numero massimo di collegamenti passanti: 5

Sottopensile LED

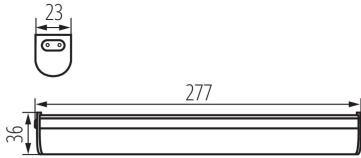

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 30

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 30

Peso unitario netto [g] : 174

Grammatura [g] : 236.33

Peso unitario lordo [g] : 210

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 30.5


Peso della scatola di cartone [Kg] : 7.0899

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 32

Altezza della scatola di cartone [cm] : 23.5


Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 39

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.029328

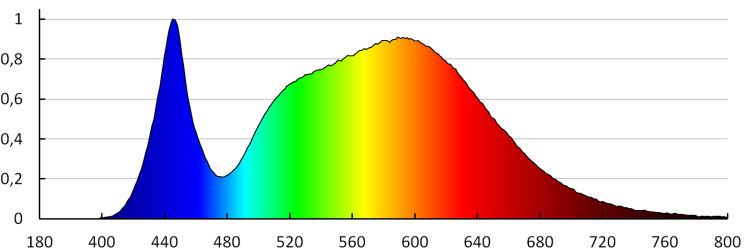

KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW
Lamps: 1 x MERA LED 5W NW

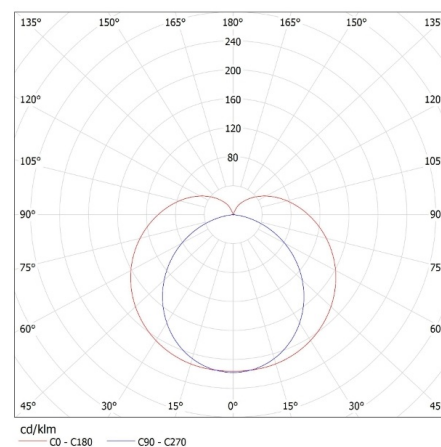

Data di emissione: 10.04.2024, 13:11

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Sottopensile LED

ACCESSORI

29214



MERA LED PP Cavo di collegamento
apparecchio MERA LED PP