


Plafoniera LED lineare

5905339339973

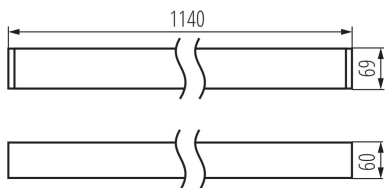

### DATI GENERALI:

**Colore:** argento  
**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Direzione dell'illuminazione:** fondo  
**Lunghezza [mm]:** 1140  
**Larghezza [mm]:** 60  
**Altezza [mm]:** 69  
**LED integrati:** si


### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 40  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I  
**Diffusore:** plastica  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso [lm]:** 5050  
**Tonalità della luce:** bianco  
**Temperatura di colore [K]:** 4000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤3  
**Indice di resa cromatica :** 80  
**Durata [h]:** 50000  
**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10  
**Numero di cicli accensione/spengimento :** ≥30000  
**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95  
**Efficienza [lm/W]:** 126  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25  
**Tipo di paralume:** opaco  
**Materiale del corpo:** alluminio  
**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :** ≤1  
**Tempo di accensione della lampada [s] :** ≤0,5  
**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 1  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

Plafoniera LED lineare

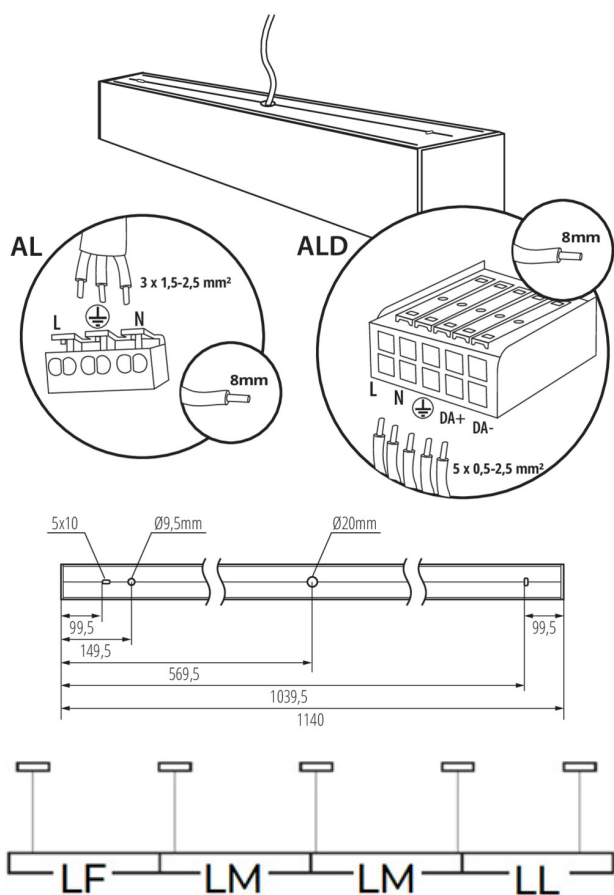

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 2100

Grammatura [g] : 2450

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.45

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11

Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136


Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 33997) AL-MH-NW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33997) AL-MH-NW-MAT-S-NT  
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MAT

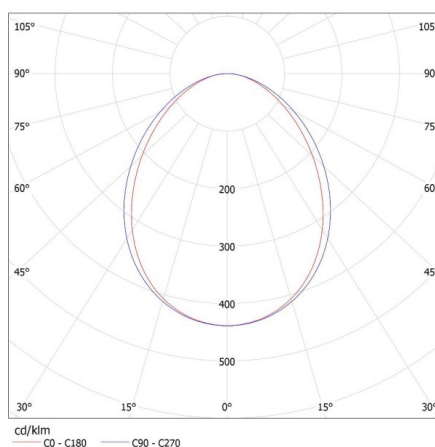

Plafoniera LED lineare

### ACCESSORI

32540

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



29557

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)

