

Plafoniera LED lineare

5905339340351



### DATI GENERALI:

**Colore:** argento

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1150

**Larghezza [mm]:** 83

**Altezza [mm]:** 65

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 40

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 4500

**Tonalità della luce:** Bianco caldo

**Temperatura di colore [K]:** 3000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95

**Efficienza [lm/W]:** 113

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** opaco

**Materiale del corpo:** metallo

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$


**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

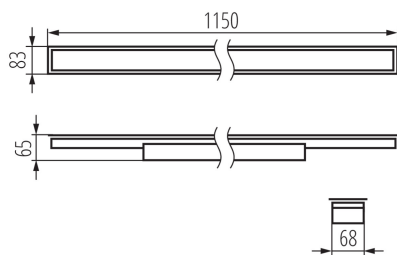

**Numero di pezzi in un imballaggio** : 1  
**Peso unitario netto [g]** : 1520  
**Grammatura [g]** : 1860  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 136  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 11  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 7  
**Peso della scatola di cartone [Kg]** : 1.86  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]** : 11  
**Altezza della scatola di cartone [cm]** : 7  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]** : 136  
**Volume della scatola di cartone [m³]** : 0.010472

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 34035) AL-MH-WW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34035) AL-MH-WW-MAT-S-PT  
Lamps: 1 x AL-MH-WW-MAT

