


38261 FIZU IP44 4,8W NW-B

Downlight

5905339382610



DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Altezza [mm]: 32

Diametro [mm]: 80

Foro di montaggio [mm]: Ø65

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 4,8

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 420

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in cono stretto (90°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Angolo di illuminazione [°]: 36

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: Morsettiera

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-1,5

Grado IP: 44/20

Kształt: round

DATI LOGISTICI:


Unità di misura: pezzo

38261 FIZU IP44 4,8W NW-B

Downlight




Tipo di confezionamento: 80
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 80
Peso unitario netto [g] : 74
Grammatura [g] : 97.5
Peso unitario lordo [g] : 92
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 10
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8
Peso della scatola di cartone [Kg] : 7.8
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 29
Altezza della scatola di cartone [cm] : 18
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 51
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.026622

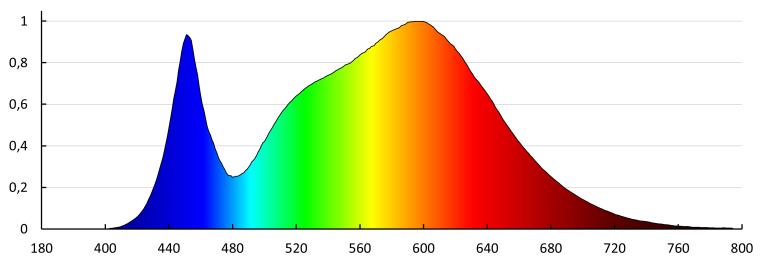

KANLUX S.A. (kat 38261) FIZU IP44 4,8W NW-B / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38261) FIZU IP44 4,8W NW-B

Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW

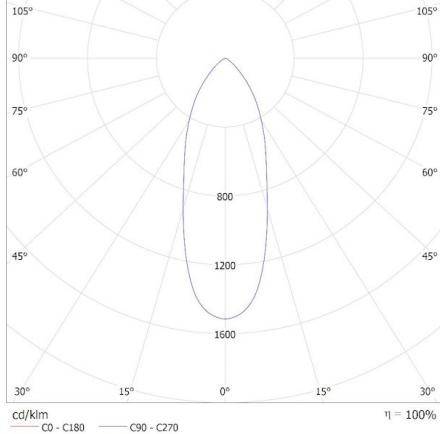

Data di emissione: 31.03.2025, 14:45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com