


22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

5905339228024



IP
65



Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Wymienne źródło światła: tak

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 1260

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 92

Ilość zapinek: 8

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwyty: metal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5


Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

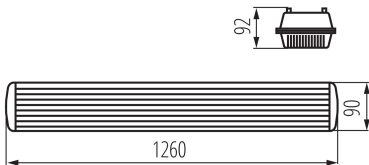

Jak pakowane: 9

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9

Masa jednostkowa netto [g]: 1232

Gramatura [g]: 1488.89

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 128

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 13.40001

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 21.5

Długość kartonu [cm]: 129


Objętość kartonu [m³]: 0.083205

INFORMACJE DODATKOWE:

- oprawy MAH PLUS 4LED/PC są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-WW

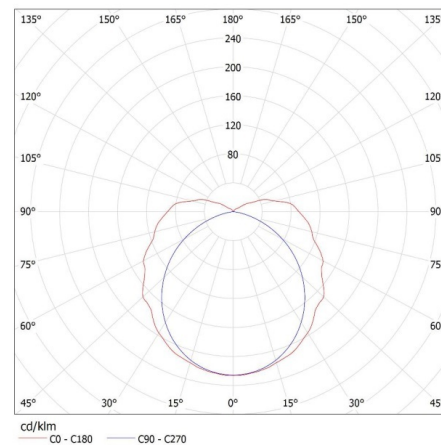


22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

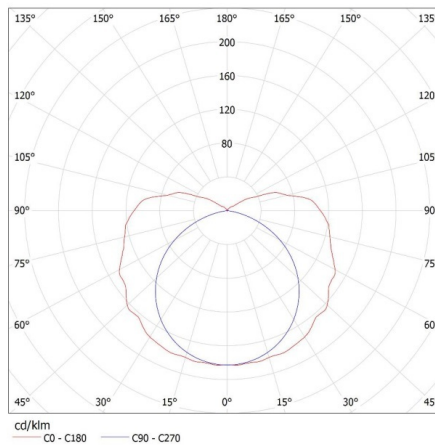

KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22802) MAH PLUS-136/4LED/PC + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED N 18W-NW

