


## 23154 KMB6-C16/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P

5905339231543

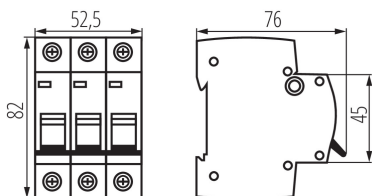

Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 16

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Charakterystyka wyzwalania:** C

**Klasa ograniczeń energii:** 3

**Liczba modułów:** 3

**Prąd znamionowy zwarciový [A]:** 6000

**Stopień IP:** 20

**Ilość biegunów:** 3

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 40

**Masa jednostkowa netto [g]:** 300

**Gramatura [g]:** 330

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 5.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 13.2

**Szerokość kartonu [cm]:** 25

**Wysokość kartonu [cm]:** 19.5

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.021938

## **23154 KMB6-C16/3**

---

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P