



Oprawa typu downlight

5905339272126

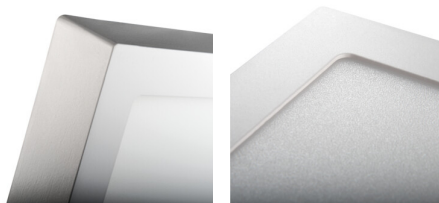

Kanlux KANTI V2 LED to kwadratowa oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem nowoczesnej technologii z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Kanlux KANTI V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych i pomieszczeń biurowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: nikiel satynowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym : tak

Długość [mm]: 170

Szerokość [mm]: 170

Wysokość [mm]: 35

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza : tworzywo sztuczne

Rodzaj diody : LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 720

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 60

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

27212 KANTI V2LED 12W-NW-SN


Oprawa typu downlight



Długość przewodu [m]: 0.05
Przekrój przewodu [mm²]: 0.75
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 20


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30
Masa jednostkowa netto [g]: 440
Gramatura [g]: 530.33
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5
Waga kartonu [kg]: 15.9099
Szerokość kartonu [cm]: 48
Wysokość kartonu [cm]: 20.5
Długość kartonu [cm]: 55
Objętość kartonu [m³]: 0.05412

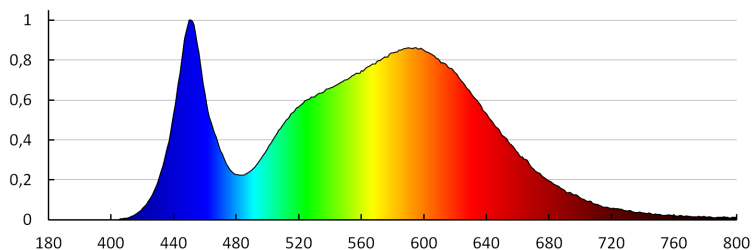

KANLUX S.A. (kat 27212) KANTI V2LED 12W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27212) KANTI V2LED 12W-NW-SN
Lamps: 1 x KANTI V2LED 12W-NW-SN

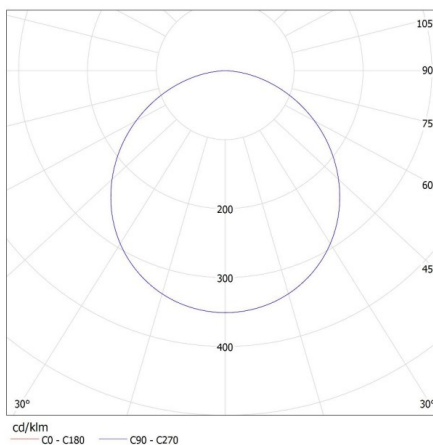

Oprawa typu downlight