

31222 CORSO LED V2 24-NW


Plafoniera LED

8595665312220

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wysokość [mm]:** 70**Średnica [mm]:** 380**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 24**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** PC**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1700**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000**Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 71**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35**Materiał obudowy:** metal**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Stopień IP:** 44**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 10**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10**Masa jednostkowa netto [g]:** 508**Gramatura [g]:** 878**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 40

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

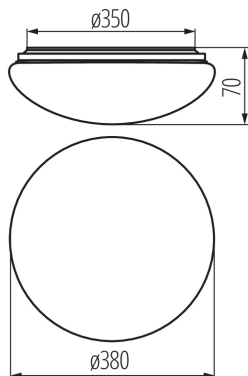

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 40

Waga kartonu [kg]: 8.78

Szerokość kartonu [cm]: 40

Wysokość kartonu [cm]: 42

Długość kartonu [cm]: 81

Objętość kartonu [m³]: 0.13608

MILED0 (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

