

31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Plafoniera LED

8595665312244



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokość [mm]: 67

Średnica [mm]: 330

Regulacja czułości: tak

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 67

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj czujnika: mikrofalowy


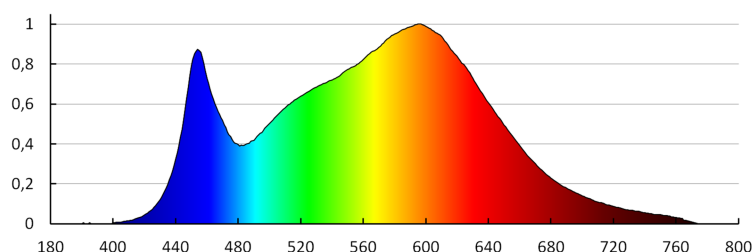
Rodzaj przycięza: kostka śrubowa

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-30

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Plafoniera LED

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Częstotliwość pracy czujnika [MHz]:** 5800**Częstotliwość transmisji radiowej [MHz]:** 5800**kąt działania czujnika [°]:** H360**Moc transmisji [mW]:** 10**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 2/10/25/50/off**Stopień IP:** 44**Zasięg czujnika [m]:** max 7**Kształt:** okrągły**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 10**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10**Masa jednostkowa netto [g]:** 512**Gramatura [g]:** 788**Waga sztuki brutto [g]:** 786**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 36.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 36.5**Waga kartonu [kg]:** 7.88**Szerokość kartonu [cm]:** 37**Wysokość kartonu [cm]:** 38**Długość kartonu [cm]:** 74.5**Objętość kartonu [m³]:** 0.104747

31224 CORSO LED V2 18-NW-SE

Plafoniera LED

MILED^o (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED^o (kat 31224) CORSO LED V2 18-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 18-NW

