


sd2410

5905339181206

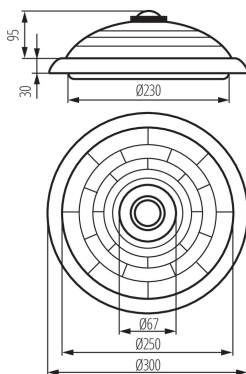

Plafoniera Kanlux FOGLER DL cu sursă de lumină înlocuibilă, ideală pentru scări, subsoluri, poduri și alte tipuri de astfel de încăperi. Senzorul încorporat cu un unghi maxim (360 °) pentru detectarea mișcării garantează faptul că corpul de iluminat se aprinde exact când aveți nevoie de lumină.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Wykrywanie ruchu: da

Înălțime [mm]: 95

Diametru [mm]: 300

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 2 x max 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: GLS/CFL/LED

Sursa de lumină face parte din set : nu

Ax: E27

Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: oțel

Tip de senzor: PIR

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-2,5

Sensor-operation time [second-minute]: 12-5

unghiul de activare a senzorului [°]: H360/V120

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 3-2000

Grad IP: 20

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 8

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

sd2410



Greutate unitară netă [g]: 890

Greutate [g]: 1334

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 32

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 32

Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.67

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 35

Lungimea cutiei de carton [cm]: 55

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.063525

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400
Lampy: 2 x A60 40W/c

