

27115 TP SLIM LED 40W-NW


Corp de iluminat liniar LED

5905339271150



up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

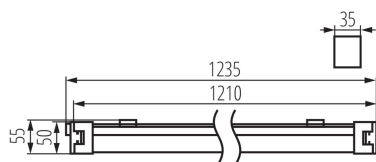

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1235

Lățime [mm]: 35

Înălțime [mm]: 55

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4400

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: X145/Y110

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: <1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IK: 08

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul comun: 12

Greutate unitară netă [g]: 560

Greutate [g]: 664.17

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 127.5


Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

27115 TP SLIM LED 40W-NW

Corp de iluminat liniar LED



Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 4
Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.97004
Lățimea cutiei de carton [cm]: 17
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 130
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.040885

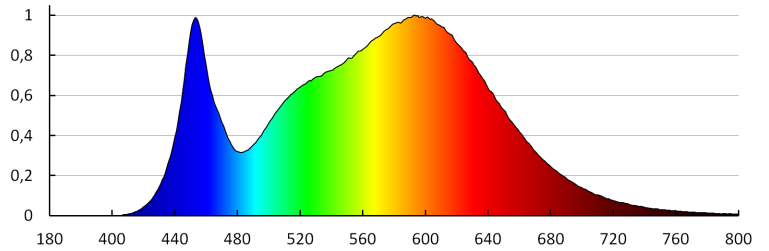

KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

