

Panou LED incastat

5905339331793



Kanlux BLINGO LED sunt panouri cu iluminare din spate. Sunt echipate cu o cutie de jonctiune cu un conector rapid, care permite conectarea panourilor între ele și de asemenea, accelerează asamblarea acestora. În noile modele ale binecunoscutelor panouri LED Kanlux BLINGO, am introdus o sursă de alimentare integrată, datorită căreia le putem amplasa în cadrul adecvat Kanlux ADTR și a realiza montarea la suprafața a panourilor.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da

**Sursa de alimentare inclusă în set:** da

**Lungime [mm]:** 595

**Lățime [mm]:** 595

**Înălțime [mm]:** 25

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 48

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** PS

**Tip de diodă:** LED SMD

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 6250

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥50000

**Unghi de iluminare [°]:** 90

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 130

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Materialul carcasei:** fier

**Materialul panoului/cadrului:** fier

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare



Panou LED incastat



**Durată de încălzire a lămpii [s] :** ≤1

**Timpe de aprindere a lămpii [s] :** ≤0,5

**Grad IP:** 20

**UGR:** <19

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 5

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 5

**Greutate unitară netă [g] :** 1790

**Greutate [g] :** 2266

**Lungimea ambalajului unitar [cm] :** 60

**Lățimea ambalajului unitar [cm] :** 3

**Înălțimea ambalajului unitar [cm] :** 61.5

**Greutatea cutiei de carton [kg] :** 11.33

**Lățimea cutiei de carton [cm] :** 16.5


**Înălțimea cutiei de carton [cm] :** 63.5

**Lungimea cutiei de carton [cm] :** 61

**Volumul cutiei de carton [m³] :** 0.063913

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

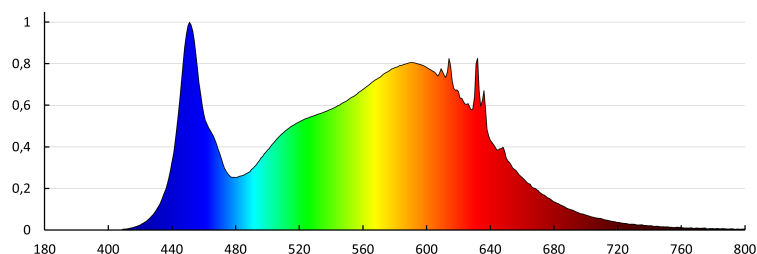

Panou LED incastrat

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW  
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

