

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panou LED montat încadrat fără alimentare inclusă

5905339372659



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încadrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: nu

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 26

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Curent de alimentare [mA]: 850/1100

Putere maximă [W]: max 36

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos al corpului de iluminat [lm]: 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Flux luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 6 x 1000

Flux luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Tip de conexiune: przewód zakończony wtyczką - DC

Tip de alimentare: curent continuu



Grad IP: 20

UGR: <19



37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panou LED montat încadrat fără alimentare inclusă

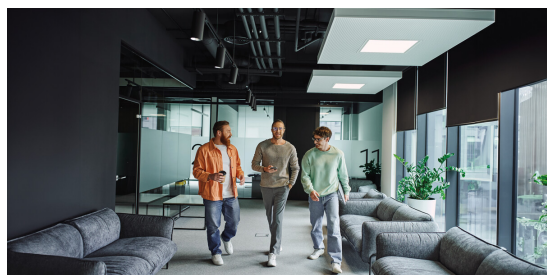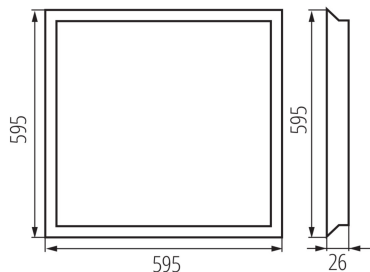

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 1590

Greutate [g]: 2040

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 60.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.2

Lățimea cutiei de carton [cm]: 17


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 62.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 61

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.064813

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Panou LED fără sursă de alimentare în set.
- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX

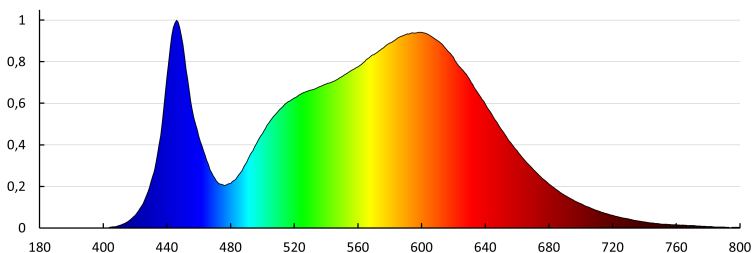


		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 60NW

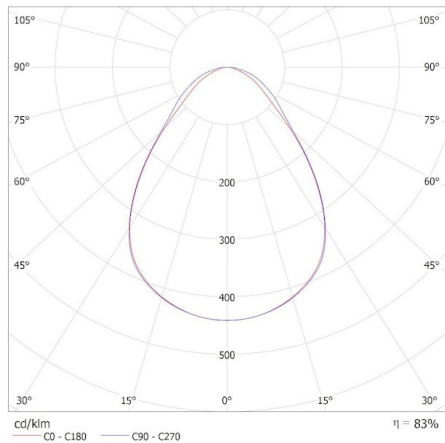

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

ACCESORII

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW