


Sursă de lumină LED

5905339376305

100 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GL
SS
tube

IC driver



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED: unilaterală

Lățime [mm]: 28

Înălțime [mm]: 600

Diametru [mm]: 28

Adâncime [mm]: 28

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Ignitor LED înlocuibil: nu este inclus în set

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere nominală [W]: 9

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: T8 LED

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos specificat total [lm]: 900

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 900

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Ax (Sursă de lumină): G13

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 20000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de radiație nominal [°]: 200

Curent nominal al lămpii [mA]: 67

Consum anual de energie [kWh]/1000h : 9

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 100

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -10+40

Kształt: liniar

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 25

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 25

Sursă de lumină LED



Greutate unitară netă [g]: 84

Greutate [g]: 110.8

Greutate brută la bucată [g]: 84

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 3


Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.77

Lățimea cutiei de carton [cm]: 3

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 3

Lungimea cutiei de carton [cm]: 64.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.000581

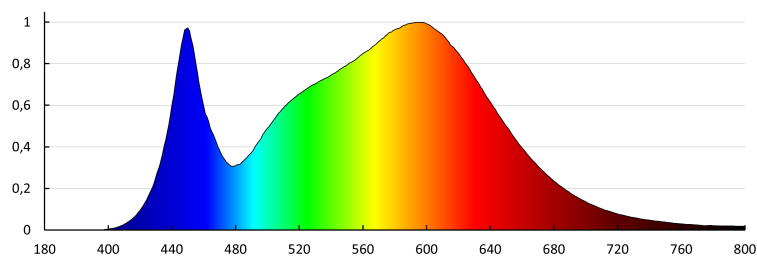

KANLUX S.A. (kat 37630) T8 LED 9-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37630) T8 LED 9-NW
Lampy: 1 x T8 LED 9-NW

