

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Наездной светильник

5905339189837

IP
67

10K



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный
Место монтажа: в грунт , для встроенной установки в пол
Место использования: внутри и снаружи
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m
Возможность взаимодействия с диммером : нет
Высота [мм]: 268
Диаметр [мм]: 260
Содержание ртути в лампе [мг]: 0
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 45
Класс защиты от поражения электрическим током : I
Материал корпуса: сплав алюминия
Материал панели/рамки: нержавеющая сталь
Материал защитного стекла: закаленное стекло
Вид светодиода: LED COB
Световой поток [лм]: 4000
Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : 3 x 1760
Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : в шаре (360°)
Цветность света: белая
коррелированная цветовая температура [К]: 4000
однородность цвета в эллипсах макадама : 6
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 30000
Количество циклов включения/выключения: ≥15000
Угол свечения [°]: 40
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 89
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35
Вид соединения: Свободные концы проводов
Вид провода: H05RN-F
Длина провода [м]: 0.5
Сечение кабеля [мм²]: 1
Допустимое статическое давление [кН] : 20

Date of issue: 26.01.2026, 10:25


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Наездной светильник

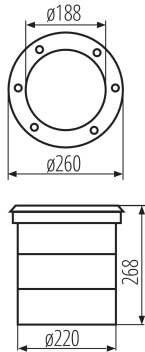

Максимальная допустимая нагрузка [кг]: 2000

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 67

Kształt: круглой

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 2

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 2

Вес нетто единицы [г]: 4658

Граматура [г]: 5650

Длина потребительской упаковки [см]: 31

Ширина потребительской упаковки [см]: 31

Высота потребительской упаковки [см]: 32


Вес коробки [кг]: 11.3

Ширина коробки [см]: 34

Высота коробки [см]: 35

Длина коробки [см]: 64

Объем коробки [м³]: 0.07616

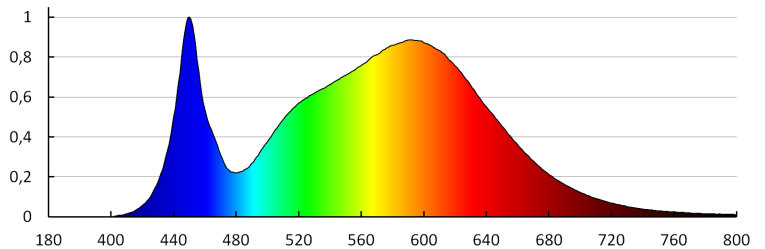


18983 TURRO LED 3X15W-NW

Наездной светильник

KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW
Lampy: 3 x TURRO LED 15W-NW

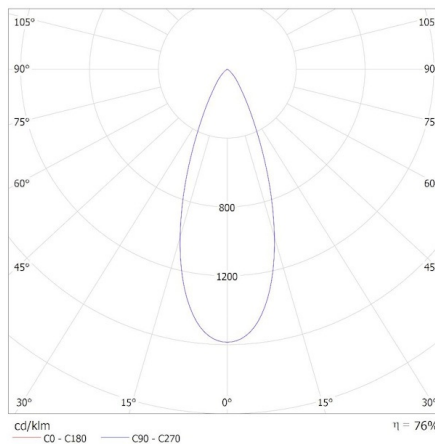

Date of issue: 26.01.2026, 10:25

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com