


## 23333 KTB-125-15-M

Распределительная коробка

5905339233332

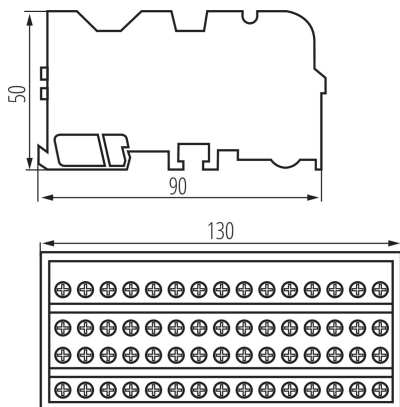

Клеммная колодка используется для распределения питания, адаптированная к кабельным наконечникам.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** на шину TH35

**Норма:** PN-EN 60947-7-1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 500 AC

**Номинальный ток [А]:** 125

**Номинальная частота [Гц]:** 50

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 50

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 50

**Вес нетто единицы [г]:** 420

**Грамматура [г]:** 470

**Длина потребительской упаковки [см]:** 14

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 9.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 6

**Вес коробки [кг]:** 23.5

**Ширина коробки [см]:** 29

**Высота коробки [см]:** 30.5

**Длина коробки [см]:** 47

**Объем коробки [м³]:** 0.041572