


## 25783 IVIAN LED 4,5W SN-NW

Светодиодный точечный светильник IP44

5905339257833

IP  
44

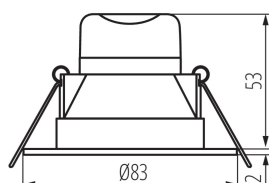

Точечный светодиодный светильник Kanlux IVIAN LED – это семейство светильников типа downlight. Он отличается повышенной степенью герметичности IP44, что позволяет использовать его в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью. Источник света представляют собой SMD-светодиоды, а корпус выполнен из пластика.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** никель сатиновый

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Высота [мм]:** 55

**Диаметр [мм]:** 83

**Монтажное отверстие [мм]:** Ø65

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 4,5

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 460

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥25000

**Угол свечения [°]:** 100

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 102

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник присоединительный

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5


**Степень защиты IP:** 44

Светодиодный точечный светильник IP44



### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 50  
Вес нетто единицы [г]: 78  
Грамматура [г]: 145.2  
Длина потребительской упаковки [см]: 11.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 9.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 7.5  
Вес коробки [кг]: 7.26  
Ширина коробки [см]: 24  
Высота коробки [см]: 40.5  
Длина коробки [см]: 49  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.047628

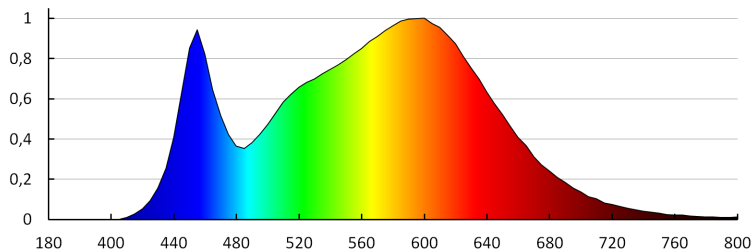

KANLUX S.A. (kat 25783) IVIAN LED 4,5W SN-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25783) IVIAN LED 4,5W SN-NW  
Lamps: 1 x IVIAN LED 4,5W SN-NW

