

Фасадный светильник

5905339292612



Kanlux BISO – это фасадные светильники, которые отличаются простым и привлекательным дизайном. Они могут быть использованы в качестве светильников для освещения интерьеров (они имеют соответствующий показатель CRI), и, одновременно, они могут быть использованы на фасадах зданий (IP54). В светильнике Kanlux BISO свет, исходящий от светодиодного модуля, мягко рассеивается на фасаде и задней части светильника.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: нет

Длина [мм]: 220

Ширина [мм]: 90

Высота [мм]: 80

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности: 0.5

Максимальная мощность [Вт]: 8

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: 375

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥25000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 47

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷40


Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5


Фасадный светильник

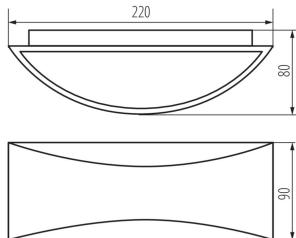

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IP: 54


ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 20
Вес нетто единицы [г]: 580
Граматура [г]: 686
Длина потребительской упаковки [см]: 23
Ширина потребительской упаковки [см]: 9
Высота потребительской упаковки [см]: 10
Вес коробки [кг]: 13.72
Ширина коробки [см]: 22
Высота коробки [см]: 48
Длина коробки [см]: 48
Объем коробки [м³]: 0.050688

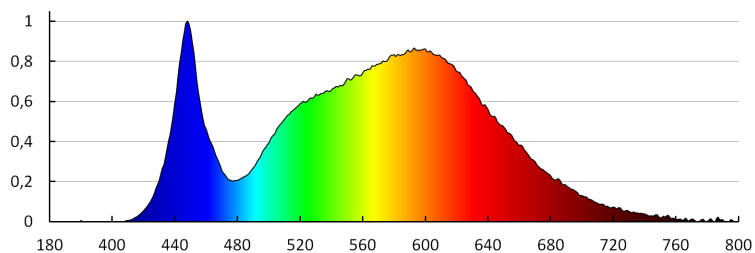

KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-W

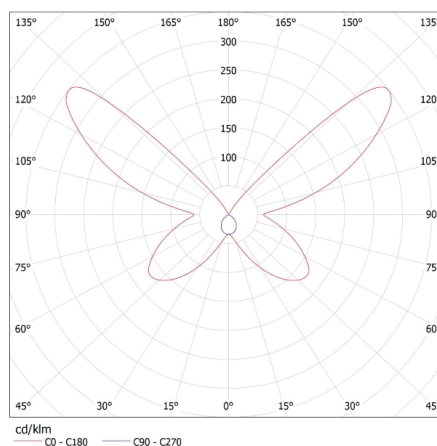

Date of issue: 16.11.2022, 05:07

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.