

38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339381415



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Длина [мм]: 1500

Ширина [мм]: 75

Высота [мм]: 75

Количество сальников: 2

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 80000

Угол свечения [°]: 110

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: PC

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


Единица измерения: штука

Как упаковано: 9

Количество штук в промежуточной упаковке: 1


Количество штук в групповой упаковке: 9

Вес нетто единицы [г]: 1712



38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Пыленепроницаемый светильник LED

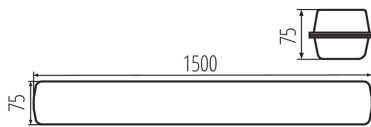

Граматура [г]: 1988.89

Вес брутто штуки [г]: 1896

Длина потребительской упаковки [см]: 150.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 8

Высота потребительской упаковки [см]: 8

Вес коробки [кг]: 17.90001

Ширина коробки [см]: 27


Высота коробки [см]: 26

Длина коробки [см]: 151.5

Объем коробки [м³]: 0.106353

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

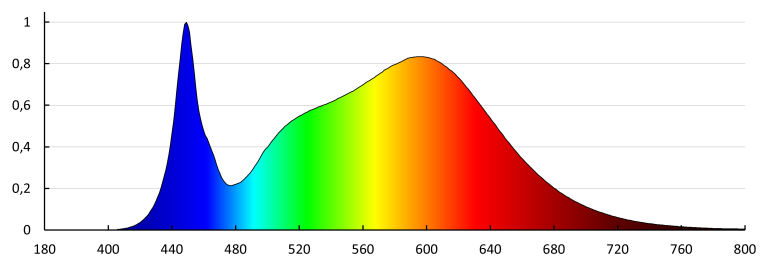

АКСЕССУАРЫ

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

