

Светильник настенно-потолочный

5905339047984



DE  
SI  
GN  
unique



Споты настенные потолочные Kanlux SONDA в стиле хай-тек точно впишутся в современные интерьеры. Изготовленные полностью из стали с возможностью регулировки угла освещения как по горизонтали, так и по вертикали станут выразительным элементом декора в любом помещении. Сменный источник света с цоколем GU10 позволит сформировать освещение, подходящее по мощности, цветовой температуре и световому потоку в течении всего срока службы светильника.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** хром матовый

**Место монтажа:** wall mounted, ceiling mounted

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Длина [мм]:** 230

**Ширина [мм]:** 230

**Высота [мм]:** 165

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 4 x max 50

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Источник света:** PAR16

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Вид соединения:** клеммник винтовой


**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]:** 320

**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:** 90

**Степень защиты IP:** 20

Светильник настенно-потолочный

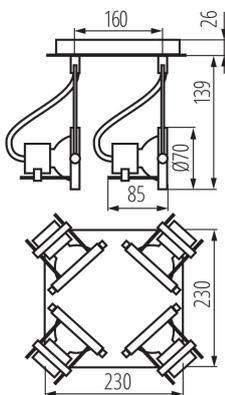

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 8  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 8  
Вес нетто единицы [г]: 1930  
Грамматура [г]: 2250  
Длина потребительской упаковки [см]: 24  
Ширина потребительской упаковки [см]: 14.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 24  
Вес коробки [кг]: 18  
Ширина коробки [см]: 49  
Высота коробки [см]: 25.5  
Длина коробки [см]: 60  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.07497