


Vstavané rastrové svietidlo

5905339197306

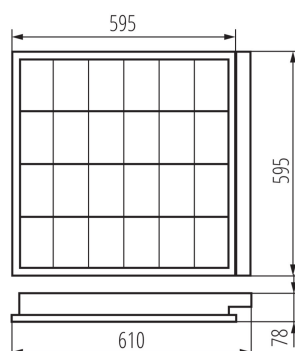

Kanlux REGIS sú vstavané rastrové svietidlá, ktoré sa vďaka pružinovým svorkám a rýchlospojkám vyznačujú jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenia osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Spustenie predradníka / lampy:** studená

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Dĺžka [mm]:** 610

**Šírka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 78

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 4 x 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Zdroj svetla:** T8

**Svetelný zdroj v súprave:** ne

**Pätica:** G13

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** oceľ

**Materiál reflektora:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Typ predradníka:** EVG

**Energetická trieda predradníka:** A2

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Minimálny počet pre plnú paletu [ks]:** 50

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2618

**Gramáž [g]:** 3200

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 65

**Šírka kusového balenia [cm]:** 62.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 3.2

Vstavané rastrové svietidlo


**Šírka kartónu [cm]:** 63  
**Výška kartónu [cm]:** 8.8  
**Dĺžka kartónu [cm]:** 65.5  
**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.036313

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie
- ochranný vodič na rastrí, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
- jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
- rýchlospojka, pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, predradník značky TRIDONIC v triede A2
- prášková farba
- reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / päťice žiariviek zakryté reflektorom

KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19730) REGIS 3 EVG 418 PT  
Lampy: 4 x T25 18W/827

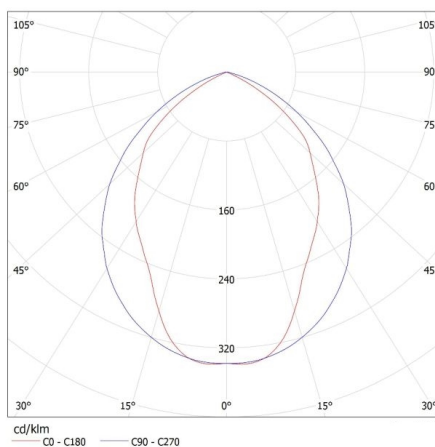

### PRÍSLUŠENSTVO:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.

