


Vstavané rastrové svietidlo

5905339197344

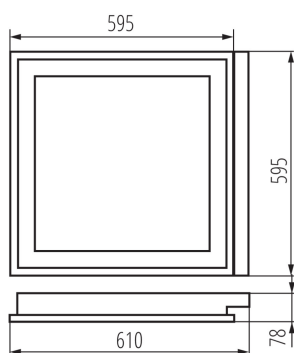

Kanlux REGIS sú vstavané rastrové svietidlá, ktoré sa vďaka pružinovým svorkám a rychlospojkám vyznačujú jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Spustenie predradníka / lampy: studená

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 610

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 78

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 4 x 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PMMA

Zdroj svetla: T8

Svetelný zdroj v súprave: ne

Pätica: G13

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: oceľ

Materiál reflektora: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Typ predradníka: EVG

Energetická trieda predradníka: A2

Stupeň IP: 40

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2910

Gramáž [g]: 3500

Dĺžka kusového balenia [cm]: 65

Šírka kusového balenia [cm]: 62.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Vstavané rastrové svietidlo



Hmotnosť kartónu [kg]: 3.5

Šírka kartónu [cm]: 63

Výška kartónu [cm]: 8.8

Dĺžka kartónu [cm]: 65.5


Objem kartónu [m³]: 0.036313

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / päťce žiaroviek zakryté reflektorom
- v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie
- ochranný vodič na rastra, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
- jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
- rýchlospojka, pre pripojení napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, predradník značky TRIDONIC v triede A2
- prášková farba

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827

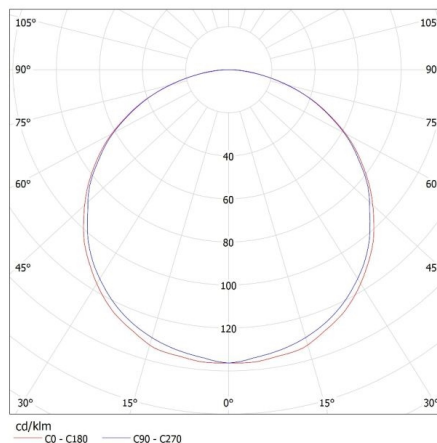

PRÍSLUŠENSTVO:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.

