

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Prachotesné svietidlo pre LED trubice

5905339228017



Kanlux MAH PLUS 4LED sú ledkové náprotivky oblúbených svietidiel. Ich hlavnou výhodou je skutočnosť, že v nich môžu byť použité svetelné zdroje T8 LED o dĺžke 1200 mm alebo 1500 mm. Je to vynikajúce riešenie pre priemyselné využitie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné

Dĺžka [mm]: 1570

Šírka [mm]: 125

Výška [mm]: 92

Počet spôn: 10

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x max 58

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica: G13

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Materiál držiaka: kov

Materiál spony: plast

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6


Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2000

Gramáž [g]: 2436.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 157.5



22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Prachotesné svietidlo pre LED trubice




Šírka kusového balenia [cm]: 14
Výška kusového balenia [cm]: 6.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 14.62002
Šírka kartónu [cm]: 28.5
Výška kartónu [cm]: 22
Dĺžka kartónu [cm]: 158
Objem kartónu [m³]: 0.099066

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- svietidlá MAH PLUS 4LED / PC sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

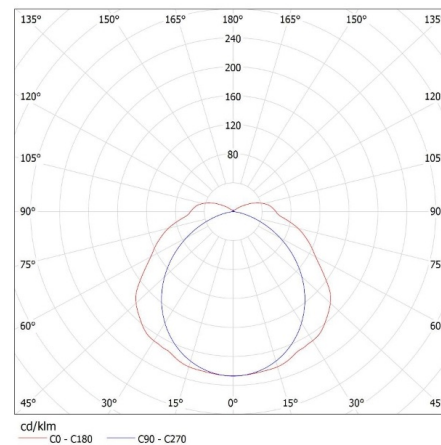

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

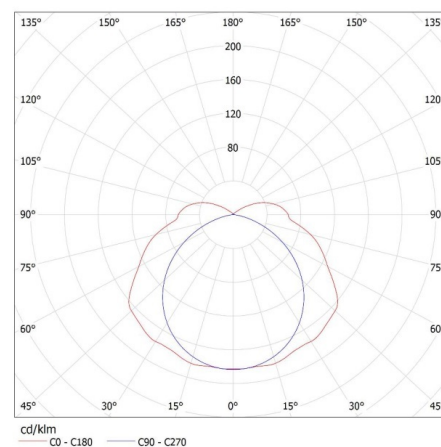


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Prachotesné svetidlo pre LED trubice

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

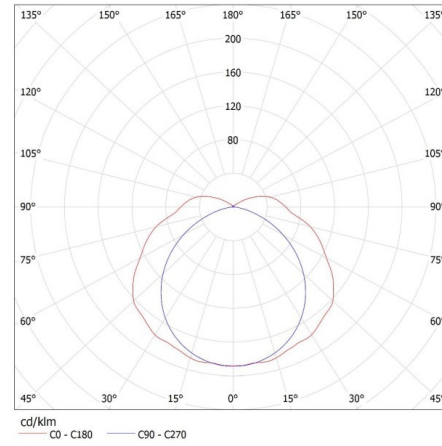

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

