

Svietidlo typu downlight

5905339228420



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Downlighty Kanlux HIMA LED sú svietidlá s vysokou svetelnou účinnosťou (viac než 110 lm/W). To umožňuje nastavenie svietidiel v dvoch osiach a vysoký index podania farieb, svietidlá sú ideálne pre miesta, kde je dôležité zdôrazniť konkrétne zóny a farby - butiky, komerčné stánky alebo obchody. Kanlux HIMA LED sú svietidlá s veľkým výkonom, takže aj vo vysokých miestnostiach poskytnú dostatočné množstvo svetla. Spoľahlivosť týchto svietidiel je potvrdená 5-ročnou zárukou.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 150

**Priemer [mm]:** 190

**Montážny otvor [mm]:** 175

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 23

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** sklo

**Typ diódy:** LED COB

**Svetelný tok [lm]:** 2510

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 90

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Uhol svietenia [°]:** 45

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 109


**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-0,75

Svietidlo typu downlight

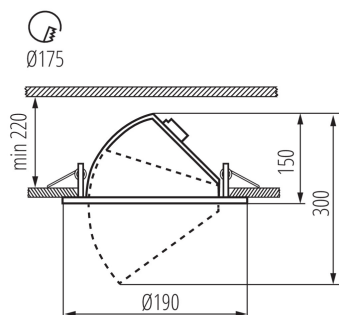

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 350

Nastavenie uhlov svietidla : v jednej osi

Nastavenie uhlov svietidla [°]: 45

Stupeň IP: 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 988

Gramáž [g]: 1234.17

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20

Šírka kusového balenia [cm]: 20

Výška kusového balenia [cm]: 17

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.81004

Šírka kartónu [cm]: 41


Výška kartónu [cm]: 36.5

Dĺžka kartónu [cm]: 60.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.090538

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

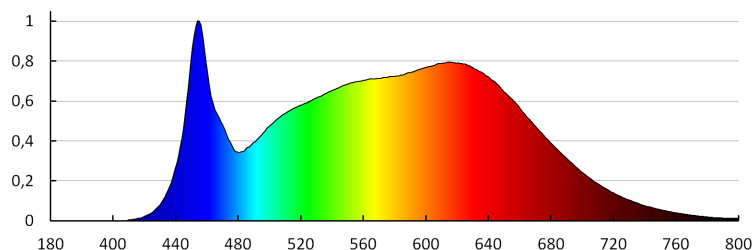


## 22842 HIMA LED 23W-NW-B

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 22842) HIMA LED 23W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22842) HIMA LED 23W-NW-B  
Lamps: 1 x HIMA LED 23W-NW

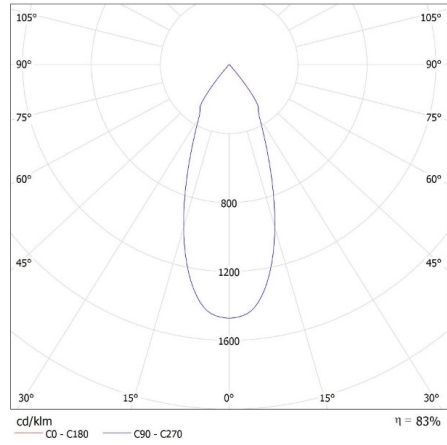

KANLUX S.A. (kat 22842+22845) HIMA LED 23W-NW-B + REF...S60 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22842+22845) HIMA LED 23W-NW-B + REF...S60  
Lamps: 1 x HIMA LED 23W-NW

