


23453 MERGE MW-L

Snímač pohybu MW

5905339234537



MERGE MW-L



Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkčné riešenie. Maximálny detekčný dosah je 9 metrov. Môžeme nastaviť reguláciu doby osvetlenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Dĺžka [mm]: 80

Šírka [mm]: 47

Výška [mm]: 80

Nastavenie citlivosti: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-12

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5,8

uhol snímača [°]: 180

Maximálne trvanie fungovania [min.]: 12

Minimálna doba činnosti [s]: 10

Maximálny výkon [VA]: 1200

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň IP: 20

Dosah čidla [m]: max 9

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 100

Počet kusov v druhom balení: 1


Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 92

Gramáž [g]: 130.9

Hmotnosť kusa brutto [g]: 128

Snímač pohybu MW

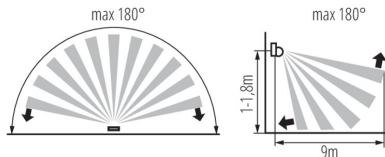

Dĺžka kusového balenia [cm]: 8.5
Šírka kusového balenia [cm]: 6
Výška kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 13.09
Šírka kartónu [cm]: 35
Výška kartónu [cm]: 36.5
Dĺžka kartónu [cm]: 45
Objem kartónu [m³]: 0.057488

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- maximálny dosah snímača je 9m
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 180 °
- možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 12min.
- možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
- detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
- maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 180°