

Svietidlo typu downlight

5905339289360

IP  
44/20

EA  
SY  
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický design so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Výška [mm]:** 20

**Priemer [mm]:** 296

**Montážny otvor [mm]:** Ø280

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 24

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1680

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi$ use [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 70

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.05


**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$



Svietidlo typu downlight

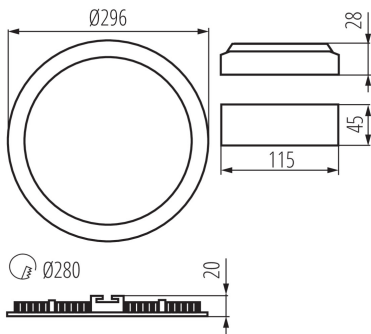

Stupeň IP: 44/20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 610

Gramáž [g]: 814

Dĺžka kusového balenia [cm]: 30.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 34


Hmotnosť kartónu [kg]: 8.14

Šírka kartónu [cm]: 33

Výška kartónu [cm]: 37

Dĺžka kartónu [cm]: 33.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.040904

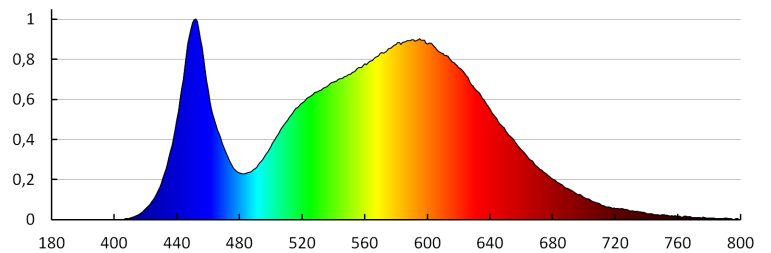

KANLUX S.A. (kat 28936) ROUNDA V2LED24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28936) ROUNDA V2LED24W-NW-W  
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-W

