29071 PORTOS LED SE

Stropné LED svietidlo

5905339290717



Kanlux PORTOS LED je fasádne svietidlo. Vďaka ktorému môžete osvetliť fasádu a zvýrazniť číslo popisné. Kanlux PORTOS LED vo svojej univerzálnej podobe dokonale zapadá na akýkoľvek povrch. Dokonale hladkým stenám dodá charakter a na fasádach, takých ako je tehla, fasádna doska alebo štrukturálna omietka, zdôrazňuje tvar a zdôrazňuje ich jedinečnosť. Kanlux PORTOS LED je trvanlivé a odolné svietidlo voči vonkajším vplyvom, ktoré budete používať v interiéri aj vonku bez obáv, že vlhkosť a prach znížia jeho účinnosť. Verzia svietidla Kanlux PORTOS LED SE má vstavaný senzor súmraku a po zotmení sa svietidlo automaticky spustí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: k usadeniu na stenu
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Dĺžka [mm]: 262
Šírka [mm]: 166
Výška [mm]: 51
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 5
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: PC
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok svietidla [lm]: 450
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 30000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Uhol svietenia [°]: 120
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 90
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35
Materiál korpusu: PC
Typ snímača: súmraku
Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

29071 PORTOS LED SE

Stropné LED svietidlo



Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1,5
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 54
Oprawa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu zmroku: <20lx (+/-10lx)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 20
Čistá kusová hmotnosť [g]: 470
Gramáž [g]: 590
Dĺžka kusového balenia [cm]: 17
Šírka kusového balenia [cm]: 6
Výška kusového balenia [cm]: 27
Hmotnosť kartónu [kg]: 11.8
Šírka kartónu [cm]: 29
Výška kartónu [cm]: 37
Dĺžka kartónu [cm]: 63
Objem kartónu [m³]: 0.067599

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:
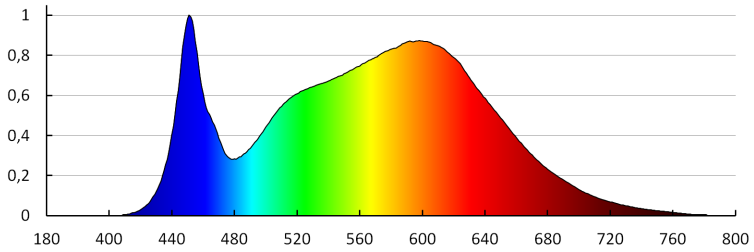
- Svietidlo sa zapína automaticky po zotmení.