

Svietidlo typu downlight

5905339295842

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality



Kanlux AREL LED je nová rodina downlightov, ktoré nemajú rámček. Vďaka vysokému stupňu krytia IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň prekvapivému dizajnu sa Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Vďaka unikátnemu dizajnu má panel hrúbku iba 9 mm - najtenší panel na trhu.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Výška [mm]:** 23

**Priemer [mm]:** 126

**Montážny otvor [mm]:** Ø110

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 10

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PMMA

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 940

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi$ use [lm]:** 1270

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi$ use [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 94

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina


**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

## 29584 AREL LED DO 10W-NW

Svietidlo typu downlight

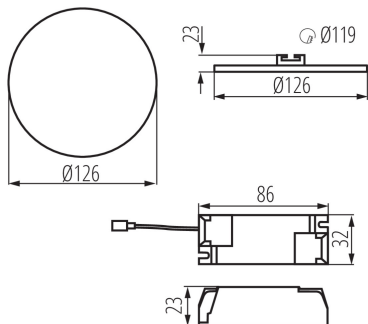

Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stupeň IP: 65/20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 100

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 154

Gramáž [g]: 208.9

Dĺžka kusového balenia [cm]: 15.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 16


Hmotnosť kartónu [kg]: 20.89

Šírka kartónu [cm]: 33

Výška kartónu [cm]: 34

Dĺžka kartónu [cm]: 78

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.087516

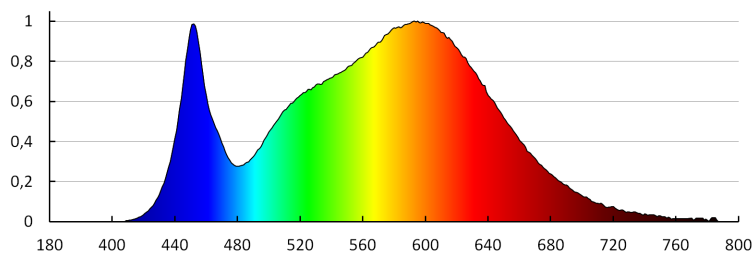

KANLUX S.A. (kat 29584) AREL LED DO 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29584) AREL LED DO 10W-NW  
Lamps: 1 x AREL LED DO 10W-NW

