

## 29817 BLINGO R 36W 6060 NW

Vstavaný LED panel

5905339298171



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojku, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V nových modeloch známych panelov Kanlux BLINGO LED sme predstavili integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámcov Kanlux ADTR a previesť povrchovú montáž panelov.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :** áno

**Zdroj v súprave:** áno

**Dĺžka [mm]:** 595

**Šírka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 25

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 36

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** PS

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svetidla [lm]:** 3800

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 4560

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :**  $\leq 6$


**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

## 29817 BLINGO R 36W 6060 NW

Vstavaný LED panel



Počet cyklov zap./vyp.:  $\geq 30000$

Uhol svietenia [°]: 115

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 106

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: železo

Materiál panela/rámika: železo

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Doba nahrievania lampy [s]:  $\leq 1$

Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1446

Gramáž [g]: 1940

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 61.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.7

Šírka kartónu [cm]: 19


Výška kartónu [cm]: 64.5

Dĺžka kartónu [cm]: 63.5

Objem kartónu [m³]: 0.077819

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

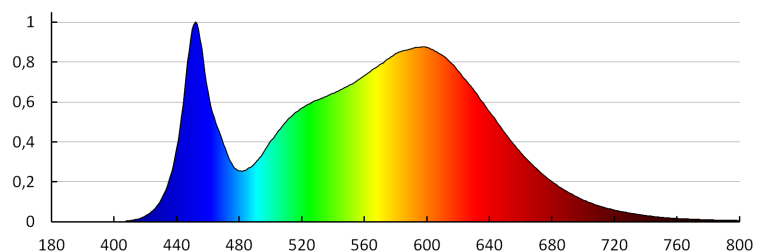

## 29817 BLINGO R 36W 6060 NW

Vstavaný LED panel

KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R 36W 6060 NW

