

Reflektor na lištový systém

5905339331366



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na 3-obvodové lišty. Svietidlá, ktoré môžeme prispôbiť našim individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať bielu alebo čiernu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla a uhol svietenia (štandard je 60°, ale môžeme samostatne vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15° alebo 36°) v závislosti na tom, či chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5-ročnú záruku. Značkové kľúčové komponenty (LED COB a napájanie), vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI > 90) a eliminácia efektov oslnenia (UGR < 19) sú ďalšími výhodami týchto jedinečných svietidiel.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TEAR

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 30

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Typ diódy: LED COB

Svetelný tok [lm]: 3000

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: 60

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Reflektor na lištový systém



Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 315

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 90

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 15

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 15

Čistá kusová hmotnosť [g]: 790

Gramáž [g]: 946.67

Hmotnosť kusa brutto [g]: 860

Dĺžka kusového balenia [cm]: 18

Šírka kusového balenia [cm]: 9.5

Výška kusového balenia [cm]: 25.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.20005

Šírka kartónu [cm]: 28


Výška kartónu [cm]: 50

Dĺžka kartónu [cm]: 56.5

Objem kartónu [m³]: 0.0791

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


-
- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487/20, platný do 15.12.2025

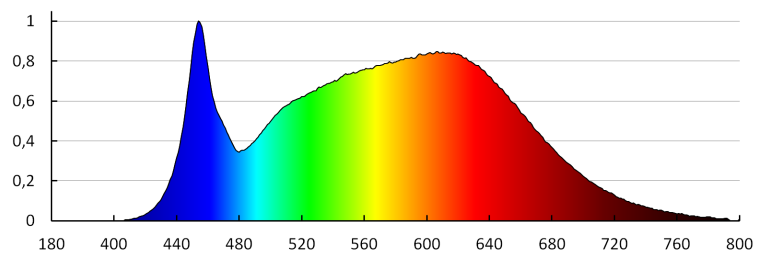

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 33136) ATL1 30W-940-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33136) ATL1 30W-940-S6-W
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

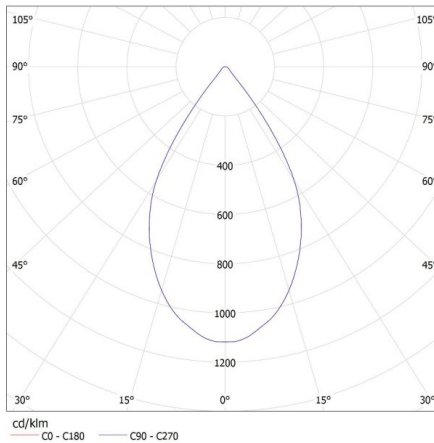

KANLUX S.A. (kat 33136+33142) ATL1 30W-940-S6-W + 33142 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33136+33142) ATL1 30W-940-S6-W + 33142
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

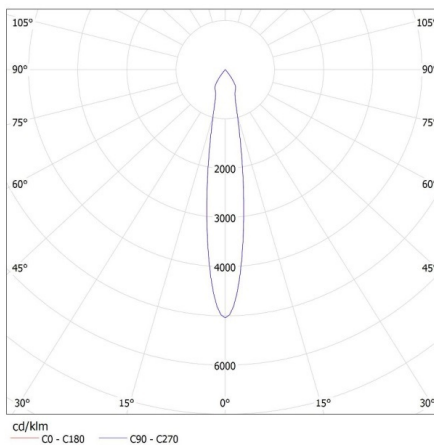

Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 33136+33143) ATL1 30W-940-S6-W + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33136+33143) ATL1 30W-940-S6-W + 33143
Lamps: 1 x ATL1 30W-940-S6

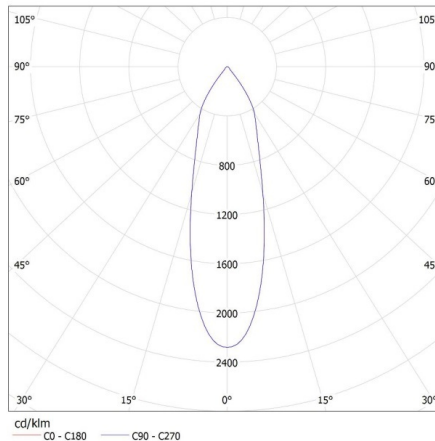

PRÍSLUŠENSTVO

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 15°



33141 REF ATL1-18W-S36 Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 36°



33142 REF ATL1-30W-S15 Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 15°



33143 REF ATL1-30W-S36 Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 36°



Reflektor na lištový systém