

iQ-LED

Kanlux

33884 IQ-LED FL-90W-NW

LED reflektor

5905339338846



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: nie

Šírka [mm]: 243

Výška [mm]: 314

Hĺbka [mm]: 38

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 90

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 10800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:
12000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli
(360°)

Farba svetla: biela



Vytvorený dokument: 31.01.2024, 10:44

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


SK

iQ-LED

Kanlux

33884 IQ-LED FL-90W-NW

LED reflektor

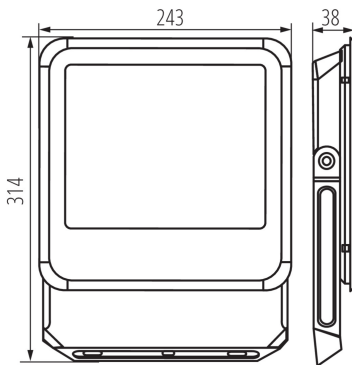

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000
Uhol svietenia [°]: 100
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-30 \div 50$
Materiál korpusu: kov
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 0.3
Prierez kábelu [mm²]: 1
Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1
Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 5
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 5
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1264
Gramáž [g]: 1450
Hmotnosť kusa brutto [g]: 1332
Dĺžka kusového balenia [cm]: 24.5
Šírka kusového balenia [cm]: 4
Výška kusového balenia [cm]: 32
Hmotnosť kartónu [kg]: 7.25
Šírka kartónu [cm]: 24
Výška kartónu [cm]: 37
Dĺžka kartónu [cm]: 30
Objem kartónu [m³]: 0.02664

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


-

iQ-LED

Kanlux


33884 IQ-LED FL-90W-NW

LED reflektor

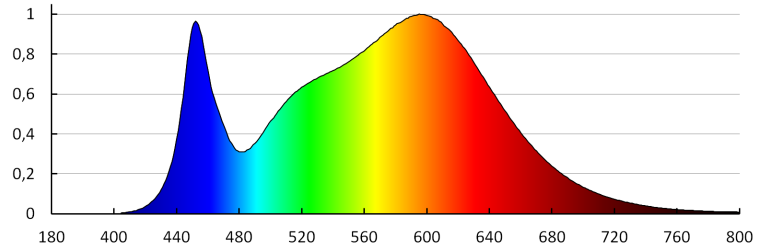

KANLUX S.A. (kat 33884) IQ-LED FL-90W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33884) IQ-LED FL-90W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-90W-NW

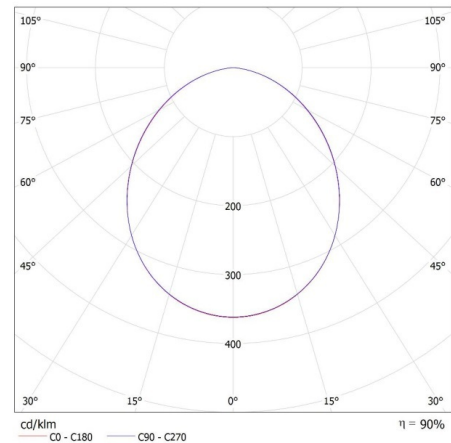

PRÍSLUŠENSTVO

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)