

Lineárne LED svietidlo

5905339341068



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** strieborná

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla :** dole

**Dĺžka [mm]:** 1700

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 33

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4100

**Farba svetla:** teplá biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách :**  $\leq 3$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X85/Y95

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 124

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** matné

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

### Lineárne LED svietidlo




**Spôsob balenia:** 1  
**Počet kusov v druhom balení:** 1  
**Počet kusov v hromadnom balení:** 1  
**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2920  
**Gramáž [g]:** 3370  
**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 182  
**Šírka kusového balenia [cm]:** 11  
**Výška kusového balenia [cm]:** 7  
**Hmotnosť kartónu [kg]:** 3.37  
**Šírka kartónu [cm]:** 11  
**Výška kartónu [cm]:** 7  
**Dĺžka kartónu [cm]:** 182  
**Objem kartónu [m³]:** 0.014014

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 34106) AL-LL-WW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34106) AL-LL-WW-MAT-S-NT  
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MAT

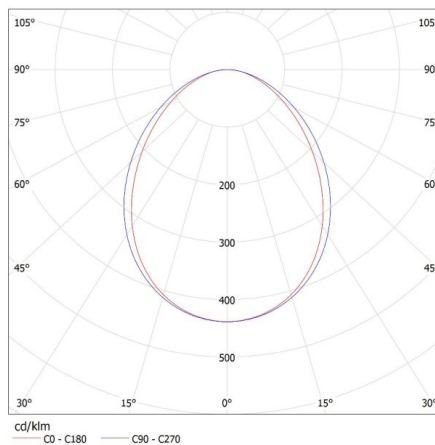

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
29557	ALIN NT GRIP	Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení
		