

37277 BLINGO U29-35W 60CCT


Vstavaný LED panel

5905339372772



up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

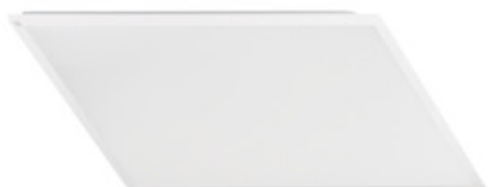

Panely Kanlux BLINGO LED U29-35 sú moderným riešením osvetlenia, ktoré ponúka nebývalú flexibilitu a komfort používania. Vďaka vyspelej technológii môžete pomocou tlačidiel voliť rôzne kombinácie farebnej teploty a svetelného toku, čím si osvetlenie dokonale prispôbíte svojim potrebám. Panely BLINGO LED U29-35 ponúkajú tri farebné teploty: 3000K, 4000K a 6500K, s nastaviteľným výkonom od 29W do 35W (štyri nastavenia), ich svetelná účinnosť je v priemere cez 120 lm/W, čo zaisťuje vynikajúce osvetlenie s nízkou spotrebou energie.

Panely BLINGO LED U29-35 sú vybavené mikropřizmatickým difúzorom s koeficientom $UGR < 19$, ktorý minimalizuje oslnenie a zaisťuje zrakový komfort, čo je dôležité najmä na pracoviskách a v štúdiách. Súčasťou sady je aj napájací zdroj, vďaka ktorému sú panely pripravené na okamžitú inštaláciu a použitie. Na výrobok sa vzťahuje 5-ročná záruka, ktorá potvrdzuje jeho spoľahlivosť a životnosť.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 28

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50


Účinník: 0.95

Maximálny výkon [W]: max 35

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Vstavaný LED panel

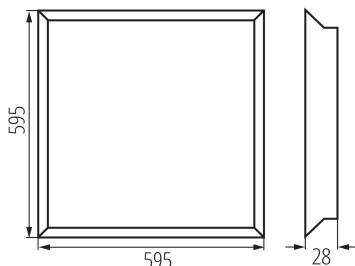

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: oceľ

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 4040(WW)/4360(NW)/4260(CW)

Skutečnosť svetlna [lm/W]: max 125

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 820

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1608

Gramáž [g]: 2142

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1986

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 4

Výška kusového balenia [cm]: 62.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.71

Šírka kartónu [cm]: 20

Výška kartónu [cm]: 65

Dĺžka kartónu [cm]: 61.5

Objem kartónu [m³]: 0.07995



37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Vstavaný LED panel

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

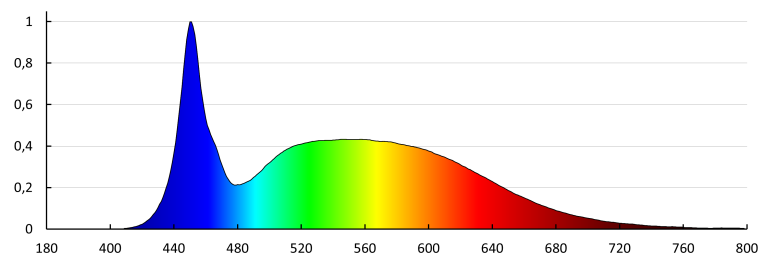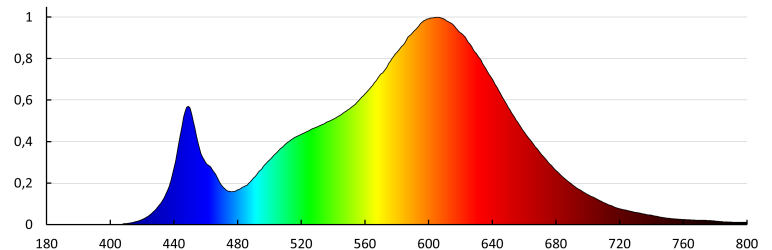

KANLUX S.A. (kat 37277) BLINGO U29-35W 60CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37277) BLINGO U29-35W 60CCT 3000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 3000K 35W

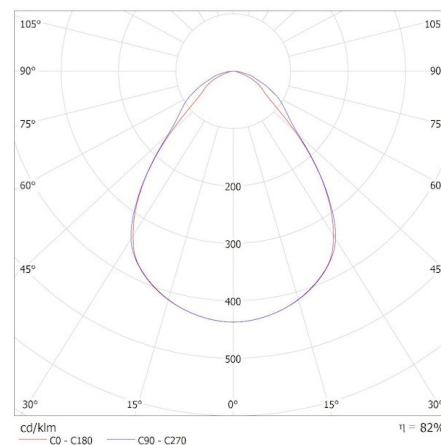


37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Vstavaný LED panel

KANLUX S.A. (kat 37277) BLINGO U29-35W 60CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37277) BLINGO U29-35W 60CCT 4000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 4000K 35W

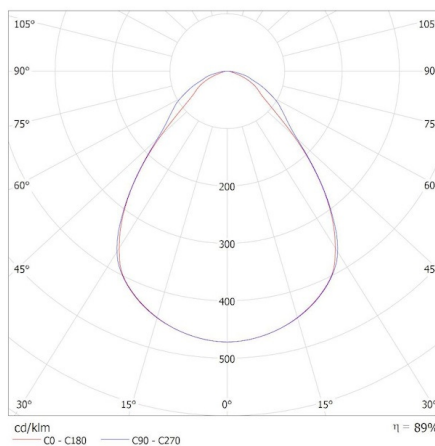

KANLUX S.A. (kat 37277) BLINGO U29-35W 60CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37277) BLINGO U29-35W 60CCT 6500K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 6500K 35W

