24106 KCP-25-230

Силовий контакт KCP

5905339241061

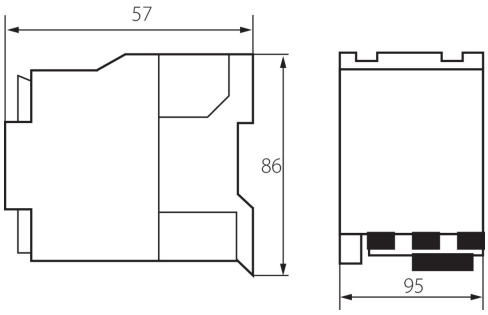

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-3
Колір: білий
Місце монтажу: на шину TH35
Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна частота (Гц): 50
Тип з´єднання: Колодка клемна
Частота електричних з'єднань AC-3 [кільк./г]: 1200
Частота електричних з'єднань AC-4 [кільк./г]: 300
Частота механічних з'єднань [кільк./г]: 3600
Impedancja na biegun [mΩ]: 2
Номінальна робоча потужність AC-3 220-240В: 5,5kW
Номінальна робоча потужність AC-3 380-400В: 11kW
Номінальна робоча потужність AC-3 415В: 11kW
Номінальна робоча потужність AC-3 440В: 11kW
Номінальна робоча потужність AC-3 660-690В: 15kW
Напруга живлення котушки (В): 230 AC
Номінальна напруга перемикання Ue [В]: 400
Умовний тепловий струм Ith [A]: 40
Зусилля затяжки [Нм]: 2,5Nm
Ступінь IP: 20
Основні контакти: 3
Допоміжні контакти: 1
Номінальна напруга ізоляції Ui (В): 690
Номінальна розрядна напруга витримки Uimp (В): 6000
Номінальний струм з´єднання Ie (A): 25
Номінальний робочий струм 380В - In AC-3: 25A
Номінальний робочий струм 380В - In AC-4: 8,5A
Номінальний робочий струм 440В - In AC-1: 40A
Номінальний робочий струм 660В - In AC-3: 18A
Номінальний робочий струм 660В - In AC-4: 4,4A
Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000
Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200
Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 520
Граматура [г]: 548
Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

24106 KCP-25-230

Силовий контакт KCP

Ширина споживчої упаковки [см]: 6
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 27.4
Ширина коробки [см]: 26
Висота коробки [см]: 21
Довжина коробки [см]: 40
Обсяг коробки [м³]: 0.02184

АКСЕСУАРИ:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.